PUFFERSPEICHER

JPSH 800

Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher hohe Bauart

Art.-Nr. **840400** JPSH Typ 800 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung EAN 4250659510771

MASSE UND GEWICHTE

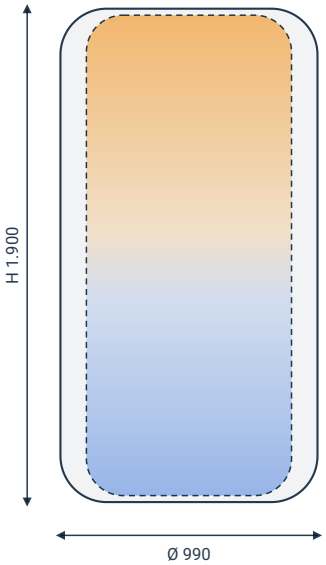

Ø mit Dämmung	**990 mm**
Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.900 mm**
Höhe ohne Dämmung	**1.850 mm**
Kippmaß	**1.900 mm**
Gewicht	**144 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**802**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**115 mm**
Isolierstärke Deckel	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**1800 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**136 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,26 kWh**
ErP - Inhalt	**802**

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Hoher Bauart inkl. Isolierung ebenso für hohe Volumenströme bestens geeignet durch 8x Muffe 2" sowie 4x Gehrungsrohre DN 50

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	802 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 4 x Schichtleitblech
- 4 x Gehrungsrohr DN 50
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	136 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1900 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSH 800 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSH 800
- Vlies Iso JPSH 800

Gewicht	~144 kg
Kippmaß	1900 mm
EAN13	4250659510771