

PUFFERSPEICHER

JPSL 2000

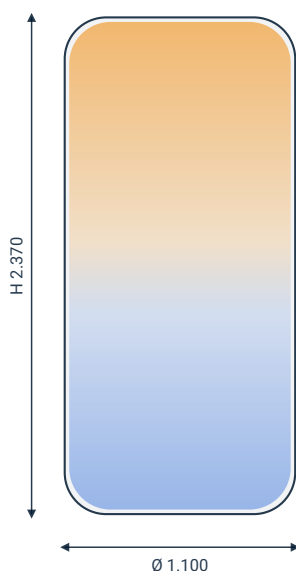
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem

Art.-Nr. **1562000**

JPSL Typ 2000 V2 · Puffersp. mit Schichtladesystem

EAN 4250659513161

MASSE UND GEWICHTE

Ø ohne Dämmung	1.100 mm
Höhe	2.370 mm
Kippmaß	2.420 mm
Gewicht	204 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN**VOLUMEN**

Nenninhalt

2010**DRUCK**

Betriebsdruck Speicher

3 bar

Prüfdruck Speicher

4,5 bar**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölfefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	2010 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4.5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C

min. Temperatur 20 °C

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1100 x 2370 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JP SL 2000

Gewicht ~204 kg

Kippmaß 2420 mm

EAN13 4250659513161

