PUFFERSPEICHER

# JPSL 825

## ohne Dämmung

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem

Art.-Nr. **156825** JPSL Typ 825 V2 · Puffersp. mit Schichtladesystem EAN 4250659506200

## MASSE UND GEWICHTE

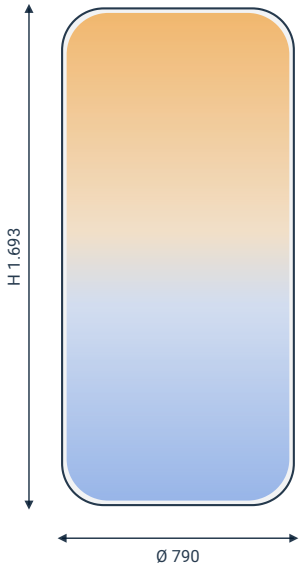


| | |
|---|---|
| Ø ohne Dämmung | **790 mm** |
| Höhe | **1.693 mm** |
| Kippmaß | **1.711 mm** |
| Gewicht | **111 kg** |

## ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | **716** |

### DRUCK

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck Speicher | **4,5 bar** |
| Prüfdruck Speicher | **7,8 bar** |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | 716 L |
| Betriebsdruck Speicher | 4.5 bar |
| Prüfdruck Speicher | 7.8 bar |
| Minimaldruck Speicher | +0 bar |
| Betriebstemperatur max. | 95°C |
| min. Temperatur | 20 °C |

**Ausrüstung**

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 40
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1693 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

| | | | |
|---|---|---|---|
| Match-Code | JPSL 825 | Kippmaß | 1711 mm |
| Gewicht | ~111 kg | EAN13 | 4250659506200 |

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com