

PUFFERSPEICHER

JPSLR 1500

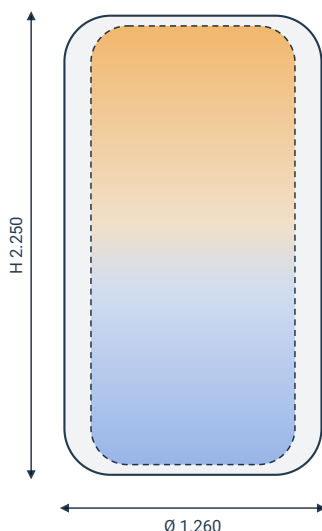
Neodul® Silber

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840366**

JPSLR Typ 1500 V2 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510436

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.260 mm
Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe mit Dämmung	2.250 mm
Höhe ohne Dämmung	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	192 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt **1473**
WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,6 m²**

WT Inhalt unten **25,2**
DRUCK

WT Druckverlust unten **318 mbar**

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Max. Druck WT **6 bar**
DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**
ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **122 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **2,92 kWh**

ErP - Inhalt **1501**
AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 1 WT inkl. Isolierung mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölfefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR

nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich,
innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung
der Fühler

Nenninhalt	1473 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	3,6 m²
WT Inhalt unten	25,2 L
WT Druckverlust unten	318 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen
zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Neodul
Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	122 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau
0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1260 x 2250 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSLR 1500 V2 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSLR Typ 1500 V2
- Neodul Isolierung Typ 1500

Gewicht	~192 kg
Kippmaß	2195 mm
EAN13	4250659510436