PUFFERSPEICHER

JPSLR 2000

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1572000** JPSLR Typ 2000 V2 · Puffersp. mit Schichtladesystem m. 1 WT. EAN 4250659513178

MASSE UND GEWICHTE

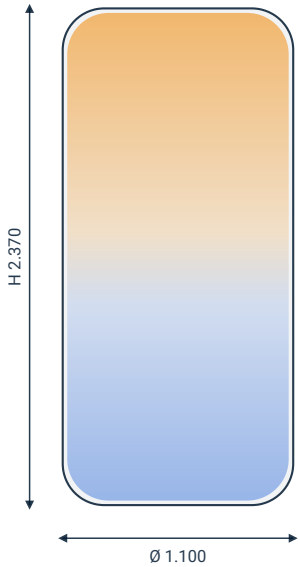

Ø ohne Dämmung	**1.100 mm**
Höhe	**2.370 mm**
Kippmaß	**2.420 mm**
Gewicht	**174 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**1981**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,2 m²**
WT Inhalt unten	**27,5**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**372 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Prüfdruck Speicher	**4,5 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 1 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1981 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,2 m²
WT Inhalt unten	27,5 L
WT Druckverlust unten	372 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)

- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1100 x 2370 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSLR 2000
Gewicht	~174 kg
Kippmaß	2420 mm
EAN13	4250659513178