PUFFERSPEICHER

JPSLR 500

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **157500** JPSLR Typ 500 V2 · Puffersp. mit Schichtladesystem m. 1 WT. EAN 4250659510894

MASSE UND GEWICHTE

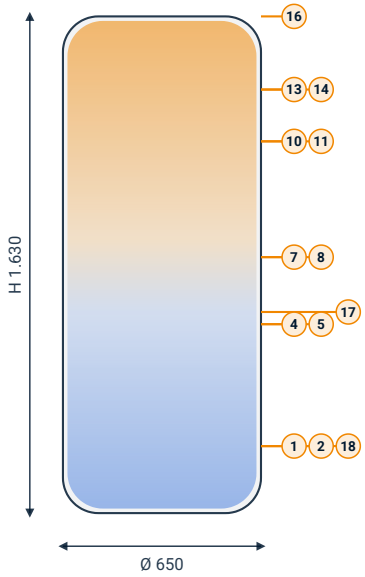

Ø ohne Dämmung	**650 mm**
Höhe	**1.630 mm**
Kippmaß	**1.665 mm**
Gewicht	**133 kg**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
1	Anschluss 1 Muffe vorne	220 mm	1½"	IG	17,63°
	Anschluss 1 Muffe hinten	220 mm	1½"	IG	117,63°
2	Fühlermuffe	220 mm	½"	IG	91,19°
18	Rücklauf Heizung Register-Rücklauf (1,8 m²)	220 mm	1¼"	IG	44,07°
4	Anschluss 2 Muffe vorne	620 mm	1½"	IG	17,63°
	Anschluss 2 Muffe hinten	620 mm	1½"	IG	117,63°
5	Fühlermuffe	620 mm	½"	IG	91,19°
17	Vorlauf Heizung Register-Vorlauf (1,8 m²)	660 mm	1¼"	IG	44,07°
7	Anschluss 3 Muffe vorne	840 mm	1½"	IG	17,63°
	Anschluss 3 Muffe hinten	840 mm	1½"	IG	117,63°
8	Fühlermuffe	840 mm	½"	IG	91,19°

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
10	Anschluss 4 Muffe vorne	1.220 mm	1½"	IG	17,63°
	Anschluss 4 Muffe hinten	1.220 mm	1½"	IG	117,63°
11	Fühlermuffe	1.220 mm	½"	IG	91,19°
13	Anschluss 5 Muffe vorne	1.390 mm	1½"	IG	17,63°
	Anschluss 5 Muffe hinten	1.390 mm	1½"	IG	117,63°
14	Fühlermuffe	1.390 mm	½"	IG	91,19°
16	Anschluss oben Anschluss oben (L=50)	1.630 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**461**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,8 m²**
WT Inhalt unten	**12,6**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**159 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 1 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	461 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	1.8 m²
WT Inhalt unten	12.6 L
WT Druckverlust unten	159 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 40
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 650 x 1630 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSLR 500
Gewicht	~133 kg
Kippmaß	1665 mm
EAN13	4250659510894