PUFFERSPEICHER

JPSLRR 1500

Neodul® Silber

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840370** JPSLRR Typ 1500 V2 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung EAN 4250659510474

MASSE UND GEWICHTE

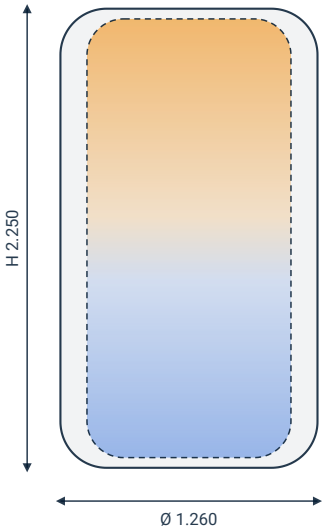

Ø mit Dämmung	**1.260 mm**
Ø ohne Dämmung	**1.000 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.250 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.150 mm**
Kippmaß	**2.195 mm**
Gewicht	**296 kg**
Dämmstärke	**130 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**1455**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**3,6 m²**
WT Fläche oben	**2,6 m²**
WT Inhalt unten	**25,2**
WT Inhalt oben	**18,2**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**318 mbar**
WT Druckverlust oben	**230 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Prüfdruck Speicher	**4,5 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**130 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**122 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**2,92 kWh**
ErP - Inhalt	**1501**

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Stand: 27.10.2026
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 2 WT inkl. Isolierung mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1455 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

WT Fläche oben	2,6 m²
WT Inhalt oben	18,2 L
WT Druckverlust oben	230 mbar
WT Fläche unten	3,6 m²
WT Inhalt unten	25,2 L
WT Druckverlust unten	318 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 50
- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Neodul
Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	122 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1260 x 2250 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSLRR 1500 V2 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSLRR Typ 1500 V2
- Neodul Isolierung Typ 1500

Gewicht	~296 kg
Kippmaß	2195 mm
EAN13	4250659510474