

PUFFERSPEICHER

JPSSLRR 825

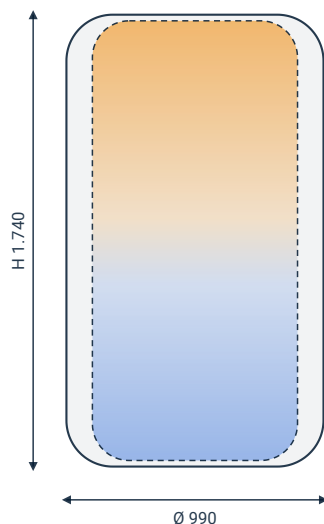
Ecoline Vlies Weiß

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840113**

JPSSLRR Typ 825 V2 montiert Weiß · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659505357

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	1.740 mm
Höhe ohne Dämmung	1.693 mm
Kippmaß	1.740 mm
Gewicht	220 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt	680
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,8 m²
WT Fläche oben	1,8 m²
WT Inhalt unten	19,6
WT Inhalt oben	11,8

DRUCK

WT Druckverlust unten	248 mbar
WT Druckverlust oben	74 mbar
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Max. Druck WT	6 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	115 mm
Isolierstärke Deckel	100 mm
Isolierungsfarbe	Weiß
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	1800 g/m²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	127 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	3,05 kWh
ErP - Inhalt	718

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 2 WT inkl. Isolierung mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	680 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche oben	1,8 m ²
WT Inhalt oben	11,8 L
WT Druckverlust oben	74 mbar
WT Fläche unten	2,8 m ²
WT Inhalt unten	19,6 L
WT Druckverlust unten	248 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 40

- 2 x Rücklaufschichtkanal
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m ²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	127 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1740 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JP SLRR 825 V2 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JP SLRR Typ 825 V2
- Vlies-Isolierung Typ 825

Gewicht	~220 kg
Kippmaß	1740 mm
EAN13	4250659505357