

PUFFERSPEICHER

JP SLRR 825

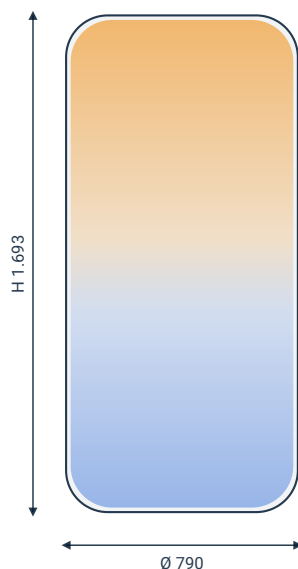
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit Schichtenladesystem und 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **158825**

JP SLRR Typ 825 V2 · Puffersp. mit Schichtladesystem m. 2 WT.

EAN 4250659506262

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	1.693 mm
Kippmaß	1.711 mm
Gewicht	181 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt	680
------------	-----

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,8 m²
WT Fläche oben	1,8 m²
WT Inhalt unten	19,6
WT Inhalt oben	11,8

DRUCK

WT Druckverlust unten	248 mbar
WT Druckverlust oben	74 mbar
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Max. Druck WT	6 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit 2 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	680 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95 °C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche oben	1.8 m²
WT Inhalt oben	11.8 L

WT Druckverlust oben	74 mbar
WT Fläche unten	2.8 m ²
WT Inhalt unten	19.6 L
WT Druckverlust unten	248 mbar
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x Prallblech
- 2 x Gehrungsrohr DN 40
- 2 x Rücklaufschichtkanal

- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x Lochblech 50%
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1690 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JP SLRR 825

Gewicht ~206 kg

Kippmaß 1740 mm

EAN13 4250659506262