

PUFFERSPEICHER

JPSM 1500

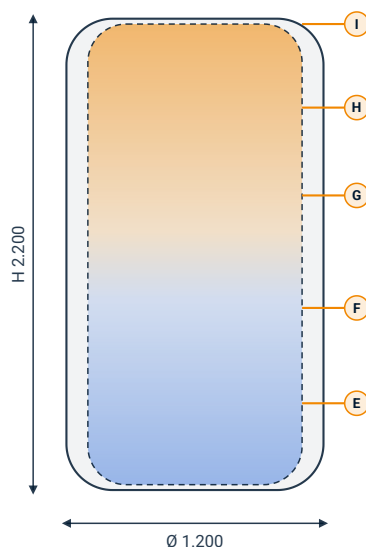
Ecoline Vlies Weiß

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **840014**

JPSM Typ 1500 montiert Weiß · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659504367

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.200 mm
Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe mit Dämmung	2.200 mm
Höhe ohne Dämmung	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	186 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	11,5°
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	111,5°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	380 mm	½"	IG	94,3°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	11,5°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	111,5°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	825 mm	½"	IG	94,3°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	11,5°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	111,5°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.350 mm	½"	IG	94,3°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	11,5°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	111,5°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.760 mm	½"	IG	94,3°
I	Anschluss oben	2.150 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **1500**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **145 mm**

Isolierstärke Deckel **150 mm**

Isolierungsfarbe **Weiß**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **2340 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **142 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,4 kWh**

ErP - Inhalt **1501**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1500 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1200 x 2200 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSM 1500 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JPSM Typ 1500
- Vlies-Isolierung Typ 1500

Gewicht	~186 kg
Kippmaß	2195 mm
EAN13	4250659504367