

PUFFERSPEICHER

JPSM 1500

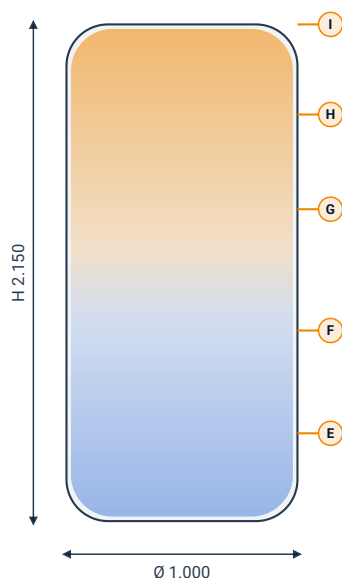
ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **1101500**

JPSM Typ 1500 · Hochleistungspufferspeicher

EAN 4250659500369

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.000 mm
Höhe	2.150 mm
Kippmaß	2.195 mm
Gewicht	165 kg

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	11,5°
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	111,5°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	380 mm	½"	IG	94,3°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	11,5°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	111,5°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	825 mm	½"	IG	94,3°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	11,5°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	111,5°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.350 mm	½"	IG	94,3°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	11,5°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	111,5°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.760 mm	½"	IG	94,3°
I	Anschluss oben	2.150 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt 1500

DRUCK

Betriebsdruck Speicher 3 bar

Prüfdruck Speicher 4,5 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1500 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4.5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1000 x 2150 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSM 1500

Gewicht ~165 kg

Kippmaß 2195 mm

EAN13 4250659500369