

PUFFERSPEICHER

JPSM 4000

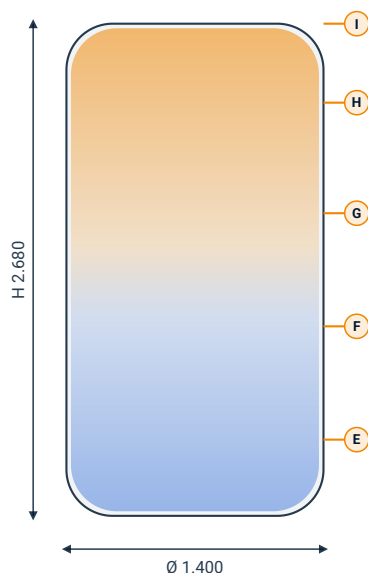
ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **1104000**

JPSM Typ 4000 · Hochleistungspufferspeicher

EAN 4250659500406

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.400 mm
Höhe	2.680 mm
Kippmaß	2.740 mm
Gewicht	361 kg

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	415 mm	2"	IG	10°
E	Anschluss 1	415 mm	2"	IG	110°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	415 mm	½"	IG	97,72°
F	Anschluss 2	1.032 mm	2"	IG	10°
F	Anschluss 2	1.032 mm	2"	IG	110°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	1.032 mm	½"	IG	97,72°
G	Anschluss 3	1.648 mm	2"	IG	10°
G	Anschluss 3	1.648 mm	2"	IG	110°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.648 mm	½"	IG	97,72°
H	Anschluss 4	2.250 mm	2"	IG	10°
H	Anschluss 4	2.250 mm	2"	IG	110°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	2.250 mm	½"	IG	97,72°
I	Anschluss oben	2.680 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt 3710

DRUCK

Betriebsdruck Speicher 3 bar

Prüfdruck Speicher 4,5 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	3710 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x 2" Gehrungsrohre nach oben
- rest. Systeman. inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1400 x 2680 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code JPSM 4000

Gewicht ~361 kg
Kippmaß 2740 mm
EAN13 4250659500406