

PUFFERSPEICHER

JPSM 5000

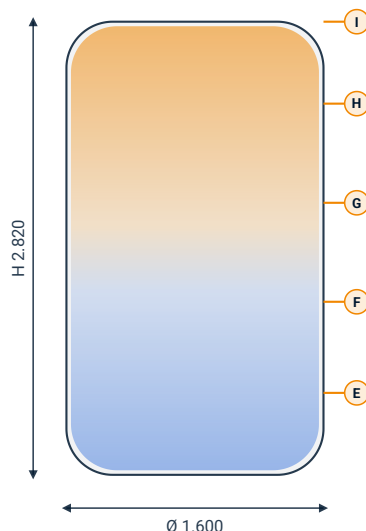
ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **1105000**

JPSM Typ 5000 · Hochleistungspufferspeicher

EAN 4250659500413

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	1.600 mm
Höhe	2.820 mm
Kippmaß	2.870 mm
Gewicht	428 kg

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	510 mm	2"	IG	10°
E	Anschluss 1	510 mm	2"	IG	110°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	510 mm	½"	IG	99,25°
F	Anschluss 2	1.077 mm	2"	IG	10°
F	Anschluss 2	1.077 mm	2"	IG	110°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	1.077 mm	½"	IG	99,25°
G	Anschluss 3	1.693 mm	2"	IG	10°
G	Anschluss 3	1.693 mm	2"	IG	110°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.693 mm	½"	IG	99,25°
H	Anschluss 4	2.310 mm	2"	IG	10°
H	Anschluss 4	2.310 mm	2"	IG	110°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	2.310 mm	½"	IG	99,25°
I	Anschluss oben	2.850 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt

5012

DRUCK

Betriebsdruck Speicher

3 bar

Prüfdruck Speicher

4,5 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	5012 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x 2" Gehrungsrohre nach oben
- rest. Systeman. inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1600 x 2820 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code JPSM 5000

Gewicht ~428 kg
Kippmaß 2870 mm
EAN13 4250659500413