

PUFFERSPEICHER

JPSM 600

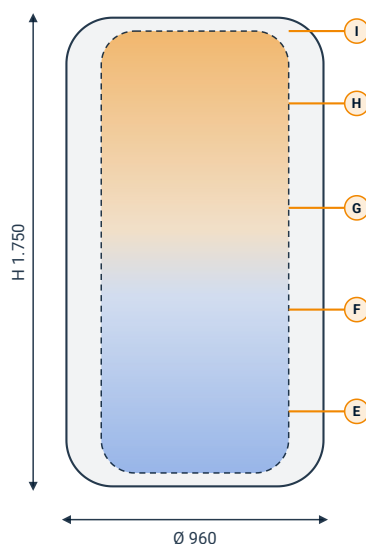
Neodul® Silber

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **840335**

JPSM Typ 600 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510122

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	960 mm
Ø ohne Dämmung	700 mm
Höhe mit Dämmung	1.750 mm
Höhe ohne Dämmung	1.650 mm
Kippmaß	1.690 mm
Einbringmaß	740 mm
Gewicht	94 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	230 mm	1½"	IG	16,4°
E	Anschluss 1	230 mm	1½"	IG	116,4°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	230 mm	½"	IG	91,83°
F	Anschluss 2	610 mm	1½"	IG	16,4°
F	Anschluss 2	610 mm	1½"	IG	116,4°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	610 mm	½"	IG	91,83°
G	Anschluss 3	990 mm	1½"	IG	16,4°
G	Anschluss 3	990 mm	1½"	IG	116,4°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	990 mm	½"	IG	91,83°
H	Anschluss 4	1.380 mm	1½"	IG	16,4°
H	Anschluss 4	1.380 mm	1½"	IG	116,4°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.380 mm	½"	IG	91,83°
I	Anschluss oben	1.650 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	560
------------	-----

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
------------------------	---------

Prüfdruck Speicher	7,8 bar
--------------------	---------

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
---------------------------------	--------

Isolierungsfarbe	Silber
------------------	--------

Brandklasse	B2 nach DIN 4102
-------------	------------------

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
--------------	---

ErP - Wärmeverlust (W)	68 W
------------------------	------

ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,63 kWh
--------------------------	----------

ErP - Inhalt	560
--------------	-----

SONSTIGES

Einbringmaß	740 mm
-------------	--------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	560 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Neodul
----------	--------

Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C

ErP - Klasse	B
--------------	---

ErP - Wärmeverlust (W)	68 W
------------------------	------

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 960 x 1750 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
------------	----------------

Match-Code	JPSM 600 mont Silber Neodul
------------	-----------------------------

Baugruppe bestehend aus

- JPSM Typ 600
- Neodul Isolierung Typ 600

Gewicht	~94 kg
---------	--------

Kippmaß	1690 mm
---------	---------

EAN13	4250659510122
-------	---------------