PUFFERSPEICHER

JPSM 825

ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **110825** JPSM Typ 825 · Hochleistungspufferspeicher EAN 4250659500321

MASSE UND GEWICHTE

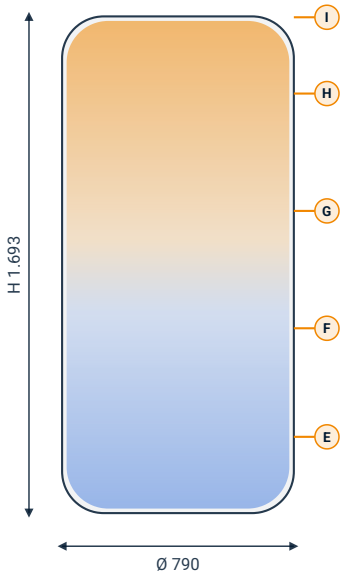

Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe	**1.693 mm**
Kippmaß	**1.711 mm**
Einbringmaß	**800 mm**
Gewicht	**95 kg**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	14,5°
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	114,5°
E	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 1	260 mm	½"	IG	92,73°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	14,5°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	114,5°
F	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 2	630 mm	½"	IG	92,73°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	14,5°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	114,5°
G	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 3	1.030 mm	½"	IG	92,73°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	14,5°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	114,5°
H	Fühlermuffe Fühler zu Anschluss 4	1.430 mm	½"	IG	92,73°
I	Anschluss oben	1.690 mm	1½"	IG	0°

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**718**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

SONSTIGES

Einbringmaß	**800 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	718 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1693 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSM 825
Gewicht	~95 kg
Kippmaß	1711 mm
EAN13	4250659500321