PUFFERSPEICHER

# JPSR 1000 B

## ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1111000B** JPSR Typ 1000 B · Hochleistungssolarpufferspeicher EAN 4250659500581

## MASSE UND GEWICHTE

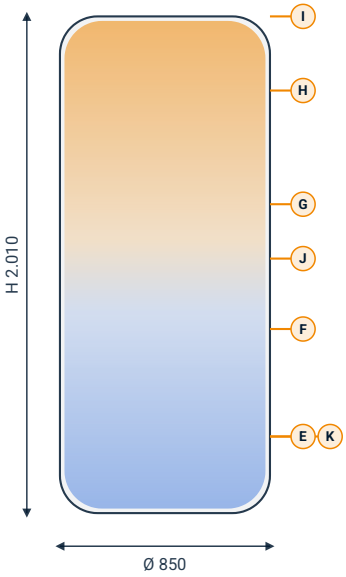


| | |
|---|---|
| Ø ohne Dämmung | **850 mm** |
| Höhe | **2.010 mm** |
| Kippmaß | **2.030 mm** |
| Gewicht | **190 kg** |

## ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

| | ANSCHLUSS | HÖHE | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Anschluss 1 | 310 mm | 1½" | IG | 13,5° |
| E | Anschluss 1 | 310 mm | 1½" | IG | 113,5° |
| E | Fühlermuffe | 310 mm | ½" | IG | 93,27° |
| K | Rücklauf Heizung<br>Register RL | 310 mm | 1¼" | IG | 33,73° |
| F | Anschluss 2 | 745 mm | 1½" | IG | 13,5° |
| F | Anschluss 2 | 745 mm | 1½" | IG | 113,5° |
| F | Fühlermuffe | 745 mm | ½" | IG | 93,27° |
| J | Vorlauf Heizung<br>Register VL | 1.030 mm | 1¼" | IG | 33,73° |
| G | Anschluss 3 | 1.250 mm | 1½" | IG | 13,5° |
| G | Anschluss 3 | 1.250 mm | 1½" | IG | 113,5° |
| G | Fühlermuffe | 1.250 mm | ½" | IG | 93,27° |
| H | Anschluss 4 | 1.710 mm | 1½" | IG | 13,5° |
| H | Anschluss 4 | 1.710 mm | 1½" | IG | 113,5° |
| H | Fühlermuffe | 1.710 mm | ½" | IG | 93,27° |

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com


Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

| | ANSCHLUSS | HÖHE | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Anschluss oben | 2.010 mm | 1½" | IG | 0° |

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | **971** |

### WÄRMETAUSCHER

| | |
|---|---|
| WT Fläche unten | **3,1 m²** |

### DRUCK

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck Speicher | **4,5 bar** |
| Prüfdruck Speicher | **7,8 bar** |
| Max. Druck WT | **6 bar** |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

**ENERGIE PUFFERSPEICHER**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | 971 L |
| Betriebsdruck Speicher | 4.5 bar |
| Prüfdruck Speicher | 7.8 bar |
| Minimaldruck Speicher | +0 bar |
| Betriebstemperatur max. | 95°C |
| min. Temperatur | 20 °C |
| WT Fläche unten | 3.1 m² |
| Max. Druck WT | 6 |

**Ausrüstung**

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 850 x 2010 (Ø x H) mm

| | |
|---|---|
| Hersteller | Juratherm GmbH |
| Match-Code | JPSR 1000B |
| Gewicht | ~157 kg |
| Kippmaß | 2055 mm |
| EAN13 | 4250659500581 |