PUFFERSPEICHER

JPSR 1100

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1111100** JPSR Typ 1100 · Hochleistungssolarpufferspeicher EAN 4250659513451

MASSE UND GEWICHTE

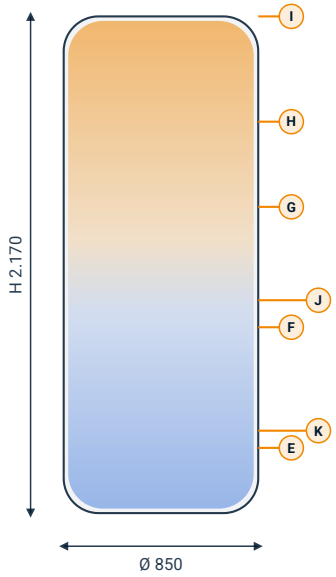

Ø ohne Dämmung	**850 mm**
Höhe	**2.170 mm**
Kippmaß	**2.215 mm**
Gewicht	**202 kg**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	285 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	285 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe	285 mm	½"	IG	93,27°
K	Rücklauf Heizung Register RL	360 mm	1¼"	IG	33,73°
F	Anschluss 2	812 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	812 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe	812 mm	½"	IG	93,27°
J	Vorlauf Heizung Register VL	930 mm	1¼"	IG	33,73°
G	Anschluss 3	1.338 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.338 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe	1.338 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	113,5°
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	93,27°

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
I	Anschluss oben	2.170 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**1082**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**3,0 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1082 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	3 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 850 x 2170 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR 1100
Gewicht	~202 kg
Kippmaß	2215 mm
EAN13	4250659513451