

PUFFERSPEICHER

JPSR 300

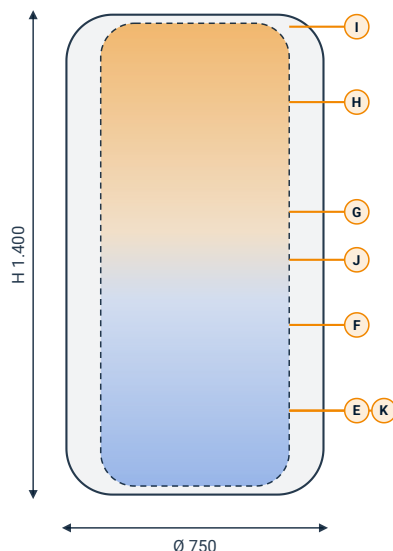
Ecoline Vlies Weiß

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840047**

JPSR Typ 300 montiert Weiß · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659504695

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	750 mm
Ø ohne Dämmung	550 mm
Höhe mit Dämmung	1.400 mm
Höhe ohne Dämmung	1.350 mm
Kippmaß	1.385 mm
Einbringmaß	610 mm
Gewicht	86 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	220 mm	1½"	IG	20,8°
E	Anschluss 1	220 mm	1½"	IG	120,8°
E	Fühlermuffe	220 mm	½"	IG	89,53°
K	Rücklauf Heizung Register RL	220 mm	1¼"	IG	52,07°
F	Anschluss 2	470 mm	1½"	IG	20,8°
F	Anschluss 2	470 mm	1½"	IG	120,8°
F	Fühlermuffe	470 mm	½"	IG	89,53°
J	Vorlauf Heizung Register VL	660 mm	1¼"	IG	52,07°
G	Anschluss 3	800 mm	1½"	IG	20,8°
G	Anschluss 3	800 mm	1½"	IG	120,8°
G	Fühlermuffe	800 mm	½"	IG	89,53°
H	Anschluss 4	1.120 mm	1½"	IG	20,8°
H	Anschluss 4	1.120 mm	1½"	IG	120,8°
H	Fühlermuffe	1.120 mm	½"	IG	89,53°

ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
I Anschluss oben	1.340 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **270**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,2 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Weiß**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **83 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,99 kWh**

ErP - Inhalt **279**

SONSTIGES

Einbringmaß **610 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	270 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	1,2 m²
Max. Druck WT	6

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	83 W

Abmessungen mit Isolierung

- 750 x 1400 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR 300 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JPSR Typ 300
- Vlies-Isolierung Typ 300

Gewicht	~86 kg
Kippmaß	1385 mm
EAN13	4250659504695