

PUFFERSPEICHER

JPSR 300

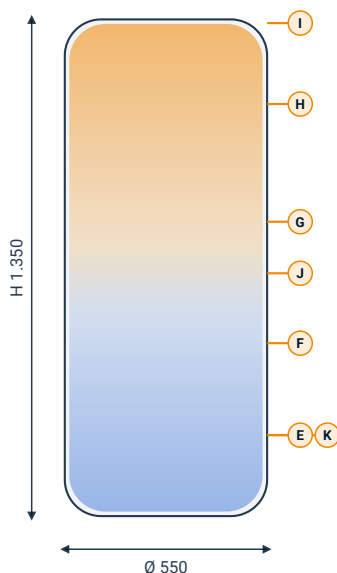
ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **111300**

JPSR Typ 300 · Hochleistungssolarpufferspeicher

EAN 4250659500529

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	550 mm
Höhe	1.350 mm
Kippmaß	1.385 mm
Einbringmaß	610 mm
Gewicht	77 kg

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	220 mm	1½"	IG	20,8°
E	Anschluss 1	220 mm	1½"	IG	120,8°
E	Fühlermuffe	220 mm	½"	IG	89,53°
K	Rücklauf Heizung Register RL	220 mm	1¼"	IG	52,07°
F	Anschluss 2	470 mm	1½"	IG	20,8°
F	Anschluss 2	470 mm	1½"	IG	120,8°
F	Fühlermuffe	470 mm	½"	IG	89,53°
J	Vorlauf Heizung Register VL	660 mm	1¼"	IG	52,07°
G	Anschluss 3	800 mm	1½"	IG	20,8°
G	Anschluss 3	800 mm	1½"	IG	120,8°
G	Fühlermuffe	800 mm	½"	IG	89,53°
H	Anschluss 4	1.120 mm	1½"	IG	20,8°
H	Anschluss 4	1.120 mm	1½"	IG	120,8°
H	Fühlermuffe	1.120 mm	½"	IG	89,53°

ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
 Anschluss oben	1.340 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **270**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,2 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

SONSTIGES

Einbringmaß **610 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	270 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	1.2 m²
Max. Druck WT	6

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 550 x 1350 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code JPSR 300

Gewicht ~77 kg
Kippmaß 1385 mm
EAN13 4250659500529