PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 950

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **182950** JPSR HR Typ 950 · Hochleistungssolarpufferspeicher EAN 4250659515950

MASSE UND GEWICHTE

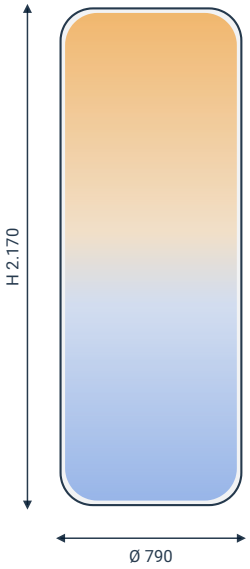

Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe	**2.170 mm**
Kippmaß	**2.210 mm**
Gewicht	**157 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**956**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,8 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	956 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4.8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2170 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR-HR 950
Gewicht	~157 kg
Kippmaß	2210 mm
EAN13	4250659515950

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com