PUFFERSPEICHER

JPSR-HR

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

GRÖSSEN

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	SEITE
JPSR-HR 725	ohne Dämmung	182725	2
JPSR-HR 725	Ecoline Vlies Silber	840488	4
JPSR-HR 900	ohne Dämmung	182900	6
JPSR-HR 900	Ecoline Vlies Silber	840489	8
JPSR-HR 950	ohne Dämmung	182950	10
JPSR-HR 950	Ecoline Vlies Silber	840490	12

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Stand: 27.10.2026
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir
keine Haftung.

PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 725

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **182725** JPSR HR Typ 725 · Hochleistungssolarpufferspeicher EAN 4250659515936

MASSE UND GEWICHTE

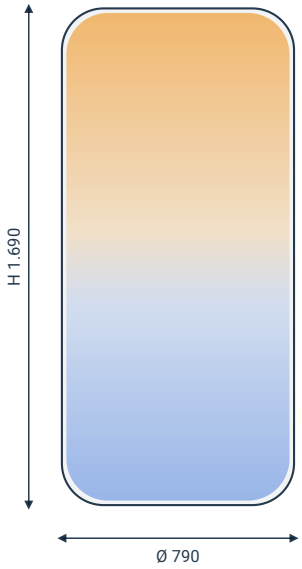

Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe	**1.690 mm**
Kippmaß	**1.740 mm**
Gewicht	**138 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**694**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,8 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	694 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4.8 m²
Max. Druck WT	6

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1690 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR-HR 725
Gewicht	~138 kg
Kippmaß	1740 mm
EAN13	4250659515936

PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 725

Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **840488** JPSR HR Typ 725 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung Silber EAN 4250659515967

MASSE UND GEWICHTE

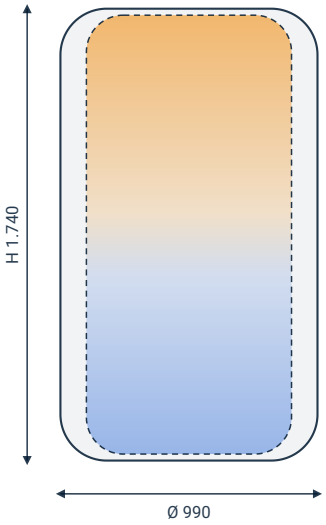

Ø mit Dämmung	**990 mm**
Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.740 mm**
Höhe ohne Dämmung	**1.690 mm**
Kippmaß	**1.740 mm**
Gewicht	**152 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**694**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,8 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**115 mm**
Isolierstärke Deckel	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**1800 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**127 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,05 kWh**
ErP - Inhalt	**718**

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	694 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,8 m²
Max. Druck WT	6

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	127 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1740 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR-HR 725 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSR HR Typ 725
- Vlies-Isolierung Typ 725

Gewicht	~152 kg
Kippmaß	1740 mm
EAN13	4250659515967

PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 900

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **182900** JPSR HR Typ 900 · Hochleistungssolarpufferspeicher EAN 4250659515943

MASSE UND GEWICHTE

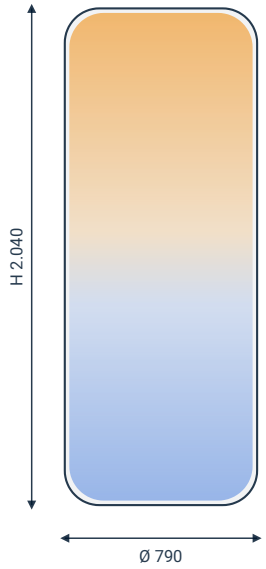

Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe	**2.040 mm**
Kippmaß	**2.085 mm**
Gewicht	**157 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**861**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,8 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	861 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4.8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2040 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR-HR 900
Gewicht	~157 kg
Kippmaß	2085 mm
EAN13	4250659515943

PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 900

Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **840489** JPSR HR Typ 900 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung Silber EAN 4250659515974

MASSE UND GEWICHTE

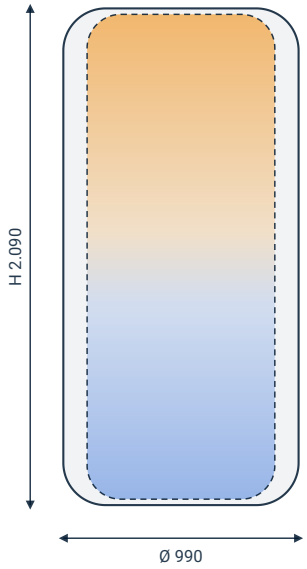

Ø mit Dämmung	**990 mm**
Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.090 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.040 mm**
Kippmaß	**2.085 mm**
Gewicht	**173 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**861**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,8 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**115 mm**
Isolierstärke Deckel	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**1800 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**141 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,38 kWh**
ErP - Inhalt	**887**

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	861 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	141 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2090 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR-HR 900 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSR HR Typ 900
- Vlies-Isolierung Typ 900

Gewicht	~173 kg
Kippmaß	2085 mm
EAN13	4250659515974

PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 950

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **182950** JPSR HR Typ 950 · Hochleistungssolarpufferspeicher EAN 4250659515950

MASSE UND GEWICHTE

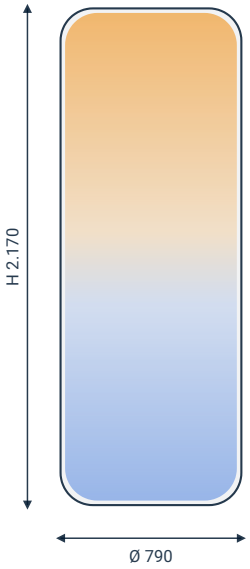

Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe	**2.170 mm**
Kippmaß	**2.210 mm**
Gewicht	**157 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**956**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,8 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	956 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4.8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2170 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR-HR 950
Gewicht	~157 kg
Kippmaß	2210 mm
EAN13	4250659515950

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

PUFFERSPEICHER

JPSR-HR 950

Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 1 hohem Wärmetauscher

Art.-Nr. **840490** JPSR HR Typ 950 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung Silber EAN 4250659515981

MASSE UND GEWICHTE

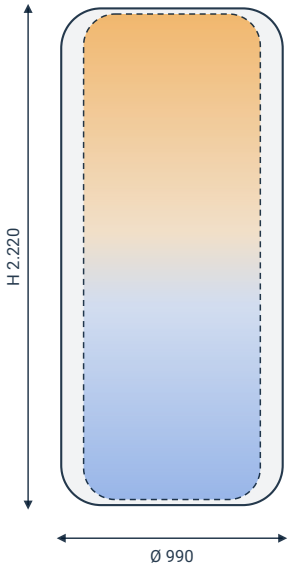

Ø mit Dämmung	**990 mm**
Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.220 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.170 mm**
Kippmaß	**2.210 mm**
Gewicht	**176 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**956**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,8 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**115 mm**
Isolierstärke Deckel	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**1800 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**144 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,46 kWh**
ErP - Inhalt	**956**

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	956 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe E-Heizung
- 2 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	144 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2220 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSR-HR 950 Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSR HR Typ 950
- Vlies-Isolierung Typ 950

Gewicht	~176 kg
Kippmaß	2210 mm
EAN13	4250659515981