

PUFFERSPEICHER

JPSRR 1000 B

Ecoline Vlies Weiß


Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840065**

JPSRR Typ 1000 B montiert Weiß (Ø850) · inkl. 130mm Vlies Isolierung

EAN 4250659504879

MASSE UND GEWICHTE

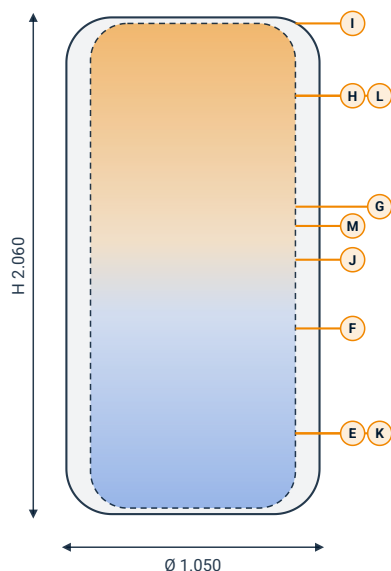

Ø mit Dämmung	1.050 mm
Ø ohne Dämmung	850 mm
Höhe mit Dämmung	2.060 mm
Höhe ohne Dämmung	2.010 mm
Kippmaß	2.055 mm
Gewicht	222 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	13,5°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	113,5°
E	Fühlermuffe	310 mm	½"	IG	93,27°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	310 mm	1¼"	IG	33,73°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	13,5°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	113,5°
F	Fühlermuffe	745 mm	½"	IG	93,27°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.030 mm	1¼"	IG	33,73°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.170 mm	1¼"	IG	33,73°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	13,5°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	113,5°
G	Fühlermuffe	1.250 mm	½"	IG	93,27°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	13,5°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	113,5°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	93,27°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.710 mm	1¼"	IG	33,73°
I	Anschluss oben	2.010 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **932**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,1 m²**

WT Fläche oben **2,4 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **145 mm**

Isolierstärke Deckel **150 mm**

Isolierungsfarbe **Weiß**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **2340 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **130 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,11 kWh**

ErP - Inhalt **995**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt 932 L
 Betriebsdruck Speicher 4,5 bar
 Prüfdruck Speicher 7,8 bar
 Minimaldruck Speicher +0 bar
 Betriebstemperatur max. 95°C
 min. Temperatur 20 °C
 WT Fläche unten 3,1 m²
 WT Fläche oben 2,4 m²
 Max. Druck WT 6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material Polyesterfaservlies
 Isolierungsfarbe Weiß
 Isolierstärke Mantel (montiert) 130 mm
 Lambda 0,0388 W/mK
 Brandklasse B2 nach DIN 4102
 Temperaturbeständigkeit 110 °C
 Raumgewicht 2340 g/m²
 inkl. 50mm Bodenisolierung
 ErP - Klasse C
 ErP - Wärmeverlust (W) 130 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1050 x 2060 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
 Match-Code JPSRR 1000L B montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 1000 B
- Vlies-Isolierung Typ 1000B

Gewicht ~222 kg
 Kippmaß 2055 mm
 EAN13 4250659504879