

PUFFERSPEICHER

JPSRR 1000

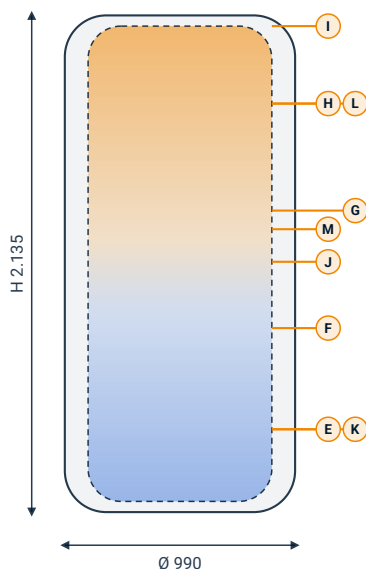
Ecoline Vlies Weiß

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840062**

JPSRR Typ 1000 montiert Weiß · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659504848

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	2.135 mm
Höhe ohne Dämmung	2.043 mm
Kippmaß	2.085 mm
Einbringmaß	800 mm
Gewicht	212 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1 Muffe vorne	310 mm	1½"	IG	14,5°
E	Anschluss 1 Muffe hinten	310 mm	1½"	IG	114,5°
E	Fühlermuffe	310 mm	½"	IG	92,72°
K	Rücklauf Heizung Register-Rücklauf (3,0 m²)	310 mm	1¼"	IG	36,28°
F	Anschluss 2 Muffe vorne	745 mm	1½"	IG	14,5°
F	Anschluss 2 Muffe hinten	745 mm	1½"	IG	114,5°
F	Fühlermuffe	745 mm	½"	IG	92,72°
J	Vorlauf Heizung Register-Vorlauf (3,0 m²)	1.030 mm	1¼"	IG	36,28°
M	Rücklauf Solar Register-Rücklauf (2,4 m²)	1.170 mm	1¼"	IG	36,28°
G	Anschluss 3 Muffe vorne	1.250 mm	1½"	IG	14,5°
G	Anschluss 3 Muffe hinten	1.250 mm	1½"	IG	114,5°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
G	Fühlermuffe	1.250 mm	½"	IG	92,72°
H	Anschluss 4 Muffe vorne	1.710 mm	1½"	IG	14,5°
H	Anschluss 4 Muffe hinten	1.710 mm	1½"	IG	114,5°
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	92,72°
L	Vorlauf Solar Register-Vorlauf (2,4 m²)	1.710 mm	1¼"	IG	36,28°
I	Anschluss oben Anschluss oben (L=50)	2.043 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **841**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,1 m²**

WT Fläche oben **2,4 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Weiß**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **141 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,38 kWh**

ErP - Inhalt **887**

SONSTIGES

Einbringmaß **800 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt **841 L**
 Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**
 Prüfdruck Speicher **7,8 bar**
 Minimaldruck Speicher **+0 bar**
 Betriebstemperatur max. **95°C**
 min. Temperatur **20 °C**
 WT Fläche unten **3,1 m²**
 WT Fläche oben **2,4 m²**
 Max. Druck WT **6 bar**

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material **Polyesterfaservlies**
 Isolierungsfarbe **Weiß**
 Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**
 Lambda **0,0388 W/mK**
 Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

Temperaturbeständigkeit
Raumgewicht

110 °C
1800 g/m²
inkl. 50mm Bodenisolierung

ErP - Klasse

C

ErP - Wärmeverlust (W)

141 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2135 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JPSRR 1000 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 1000
- Vlies-Isolierung Typ 1000

Gewicht ~212 kg

Kippmaß 2085 mm

EAN13 4250659504848