

PUFFERSPEICHER

JPSRR 1250

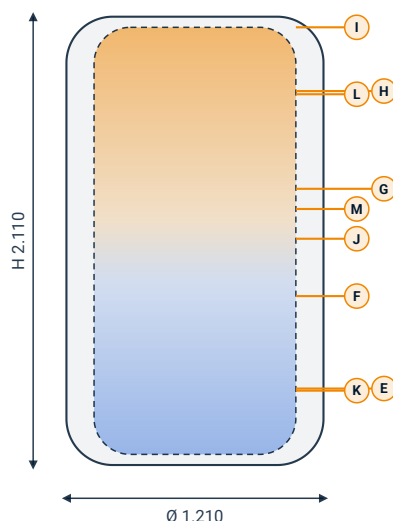
Neodul® Silber

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840359**

JPSRR Typ 1250 montiert Silber · inkl. 130mm Neodul Isolierung

EAN 4250659510368

MASSE UND GEWICHTE


Ø mit Dämmung	1.210 mm
Ø ohne Dämmung	950 mm
Höhe mit Dämmung	2.110 mm
Höhe ohne Dämmung	2.010 mm
Kippmaß	2.070 mm
Gewicht	262 kg
Dämmstärke	130 mm

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	300 mm	1¼"	IG	30,2°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	12,1°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	112,1°
E	Fühlermuffe	310 mm	½"	IG	94°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	12,1°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	112,1°
F	Fühlermuffe	745 mm	½"	IG	94°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.015 mm	1¼"	IG	30,2°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.155 mm	1¼"	IG	30,2°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	12,1°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	112,1°
G	Fühlermuffe	1.250 mm	½"	IG	94°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.695 mm	1¼"	IG	30,2°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	12,1°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	112,1°
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	94°
I	Anschluss oben	2.010 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **1220**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **3,1 m²**

WT Fläche oben **2,4 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **3 bar**

Prüfdruck Speicher **4,5 bar**

Max. Druck WT **6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **130 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **107 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **2,57 kWh**

ErP - Inhalt **1268**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt 1220 L
 Betriebsdruck Speicher 3 bar
 Prüfdruck Speicher 4,5 bar
 Minimaldruck Speicher +0 bar
 Betriebstemperatur max. 95°C
 min. Temperatur 20 °C
 WT Fläche unten 3,1 m²
 WT Fläche oben 2,4 m²
 Max. Druck WT 6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material Neodul
 Isolierungsfarbe Silber
 Brandklasse B2 nach DIN 4102
 Temperaturbeständigkeit 110 °C
 ErP - Klasse B
 ErP - Wärmeverlust (W) 107 W

Isolierstärke Mantel (montiert): 130 mm 110 mm EPS grau
 0,032 W/mK 20 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Deckelstärke 150mm

- 100 mm EPS grau 0,032 W/mK
- 50 mm Polyesterfaservlies 0,040 W/mK

Bodeniso aus hochdichtem Vlies

- 50 mm Polyesterfaservlies 0,033 W/mK

Abmessungen mit Isolierung

- 1210 x 2110 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
 Match-Code JPSRR 1250 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 1250
- Neodul Isolierung Typ 1250

Gewicht ~262 kg
 Kippmaß 2070 mm
 EAN13 4250659510368