PUFFERSPEICHER

JPSRR 1250

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1211250** JPSRR Typ 1250 · Hochleistungssolarpufferspeicher m. 2 WT. EAN 4250659500741

MASSE UND GEWICHTE

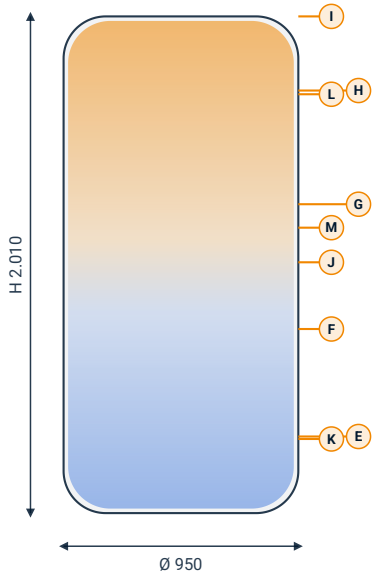

Ø ohne Dämmung	**950 mm**
Höhe	**2.010 mm**
Kippmaß	**2.070 mm**
Gewicht	**242 kg**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	300 mm	1¼"	IG	30,2°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	12,1°
E	Anschluss 1	310 mm	1½"	IG	112,1°
E	Fühlermuffe	310 mm	½"	IG	94°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	12,1°
F	Anschluss 2	745 mm	1½"	IG	112,1°
F	Fühlermuffe	745 mm	½"	IG	94°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.015 mm	1¼"	IG	30,2°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.155 mm	1¼"	IG	30,2°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	12,1°
G	Anschluss 3	1.250 mm	1½"	IG	112,1°
G	Fühlermuffe	1.250 mm	½"	IG	94°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.695 mm	1¼"	IG	30,2°

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	12,1°
H	Anschluss 4	1.710 mm	1½"	IG	112,1°
H	Fühlermuffe	1.710 mm	½"	IG	94°
I	Anschluss oben	2.010 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**1220**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**3,1 m²**
WT Fläche oben	**2,4 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Prüfdruck Speicher	**4,5 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1220 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	3,1 m²
WT Fläche oben	2,4 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 950 x 2010 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSRR 1250
Gewicht	~242 kg
Kippmaß	2070 mm
EAN13	4250659500741