PUFFERSPEICHER

JPSRR 1500

Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840070** JPSRR Typ 1500 montiert Silber · inkl. 130mm Vlies Isolierung EAN 4250659504923

MASSE UND GEWICHTE

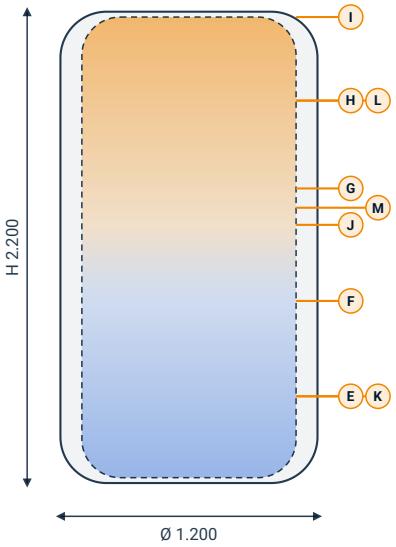

Ø mit Dämmung	**1.200 mm**
Ø ohne Dämmung	**1.000 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.200 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.150 mm**
Kippmaß	**2.195 mm**
Gewicht	**283 kg**
Dämmstärke	**130 mm**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	11,5°
E	Anschluss 1	380 mm	1½"	IG	111,5°
E	Fühlermuffe	380 mm	½"	IG	94,3°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	380 mm	1¼"	IG	28,7°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	11,5°
F	Anschluss 2	825 mm	1½"	IG	111,5°
F	Fühlermuffe	825 mm	½"	IG	94,3°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.180 mm	1¼"	IG	28,7°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.260 mm	1¼"	IG	28,7°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	11,5°
G	Anschluss 3	1.350 mm	1½"	IG	111,5°
G	Fühlermuffe	1.350 mm	½"	IG	94,3°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	11,5°
H	Anschluss 4	1.760 mm	1½"	IG	111,5°

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	1.760 mm	½"	IG	94,3°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.760 mm	1¼"	IG	28,7°
I	Anschluss oben	2.150 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**1449**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**3,6 m²**
WT Fläche oben	**2,6 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Prüfdruck Speicher	**4,5 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**130 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**145 mm**
Isolierstärke Deckel	**150 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**2340 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**142 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,4 kWh**
ErP - Inhalt	**1501**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1449 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	3,6 m²
WT Fläche oben	2,6 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1200 x 2200 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSRR 1500 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 1500
- Vlies-Isolierung Typ 1500

Gewicht	~283 kg
Kippmaß	2195 mm
EAN13	4250659504923