PUFFERSPEICHER

# JPSRR 2000

## Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840073** JPSRR Typ 2000 montiert Silber · inkl. 130mm Vlies Isolierung EAN 4250659504954

## MASSE UND GEWICHTE

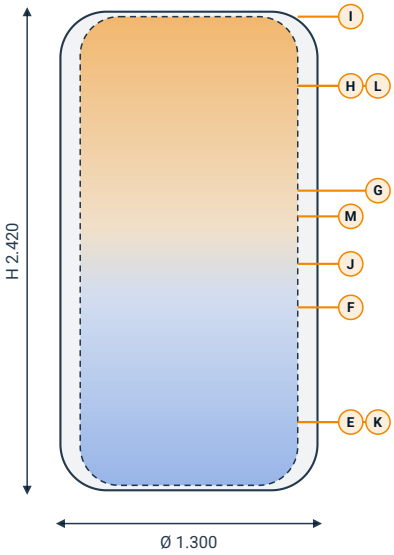


| | |
|---|---|
| Ø mit Dämmung | **1.300 mm** |
| Ø ohne Dämmung | **1.100 mm** |
| Höhe mit Dämmung | **2.420 mm** |
| Höhe ohne Dämmung | **2.370 mm** |
| Kippmaß | **2.420 mm** |
| Gewicht | **337 kg** |
| Dämmstärke | **130 mm** |

## ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

| | ANSCHLUSS | HÖHE | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Anschluss 1 | 320 mm | 1½" | IG | 10° |
| E | Anschluss 1 | 320 mm | 1½" | IG | 110° |
| E | Fühlermuffe | 320 mm | ½" | IG | 94,37° |
| K | Rücklauf Heizung<br>Register unten RL | 320 mm | 1¼" | IG | 25,63° |
| F | Anschluss 2 | 900 mm | 1½" | IG | 10° |
| F | Anschluss 2 | 900 mm | 1½" | IG | 110° |
| F | Fühlermuffe | 900 mm | ½" | IG | 94,37° |
| J | Vorlauf Heizung<br>Register unten VL | 1.120 mm | 1¼" | IG | 25,63° |
| M | Rücklauf Solar<br>Register oben RL | 1.360 mm | 1¼" | IG | 25,63° |
| G | Anschluss 3 | 1.490 mm | 1½" | IG | 10° |
| G | Anschluss 3 | 1.490 mm | 1½" | IG | 110° |
| G | Fühlermuffe | 1.490 mm | ½" | IG | 94,37° |
| H | Anschluss 4 | 2.020 mm | 1½" | IG | 10° |
| H | Anschluss 4 | 2.020 mm | 1½" | IG | 110° |

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

| | ANSCHLUSS | HÖHE | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|
| H | Fühlermuffe | 2.020 mm | ½" | IG | 94,37° |
| L | Vorlauf Solar<br>Register oben VL | 2.020 mm | 1¼" | IG | 25,63° |
| I | Anschluss oben | 2.370 mm | 1½" | IG | 0° |

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | **1960** |

### WÄRMETAUSCHER

| | |
|---|---|
| WT Fläche unten | **4,2 m²** |
| WT Fläche oben | **3,1 m²** |

### DRUCK

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck Speicher | **3 bar** |
| Prüfdruck Speicher | **4,5 bar** |
| Max. Druck WT | **6 bar** |

### DÄMMUNG

| | |
|---|---|
| Isolierstärke Mantel (montiert) | **130 mm** |
| Isolierstärke Mantel (roh) | **145 mm** |
| Isolierstärke Deckel | **150 mm** |
| Isolierungsfarbe | **Silber** |
| Lambda | **0,0388 W/mK** |
| Raumgewicht | **2340 g/m²** |
| Brandklasse | **B2 nach DIN 4102** |

### ENERGIE (ERP)

| | |
|---|---|
| ErP - Klasse | **C** |
| ErP - Wärmeverlust (W) | **166 W** |
| ErP - Wärmeverlust (kWh) | **3,99 kWh** |
| ErP - Inhalt | **2010** |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

**ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | 1960 L |
| Betriebsdruck Speicher | 3 bar |
| Prüfdruck Speicher | 4,5 bar |
| Minimaldruck Speicher | +0 bar |
| Betriebstemperatur max. | 95°C |
| min. Temperatur | 20 °C |
| WT Fläche unten | 4,2 m² |
| WT Fläche oben | 3,1 m² |
| Max. Druck WT | 6 bar |

**Ausrüstung**

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

**Dämmungsdetails**

| | |
|---|---|
| Material | Polyesterfaservlies |
| Isolierungsfarbe | Silber |
| Isolierstärke Mantel (montiert) | 130 mm |
| Lambda | 0,0388 W/mK |
| Brandklasse | B2 nach DIN 4102 |
| Temperaturbeständigkeit | 110 °C |
| Raumgewicht | 2340 g/m²<br>inkl. 50mm Bodenisolierung |
| ErP - Klasse | C |
| ErP - Wärmeverlust (W) | 166 W |

**Abmessungen mit Isolierung**

- 1300 x 2420 (Ø x H) mm

| | |
|---|---|
| Hersteller | Juratherm GmbH |
| Match-Code | JPSRR 2000 montiert Silber |

**Baugruppe bestehend aus**

- JPSRR Typ 2000
- Vlies-Isolierung Typ 2000

| | |
|---|---|
| Gewicht | ~337 kg |
| Kippmaß | 2420 mm |
| EAN13 | 4250659504954 |