PUFFERSPEICHER

JPSRR 2000

Ecoline Vlies Weiß

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840074** JPSRR Typ 2000 montiert Weiß · inkl. 130mm Vlies Isolierung EAN 4250659504961

MASSE UND GEWICHTE

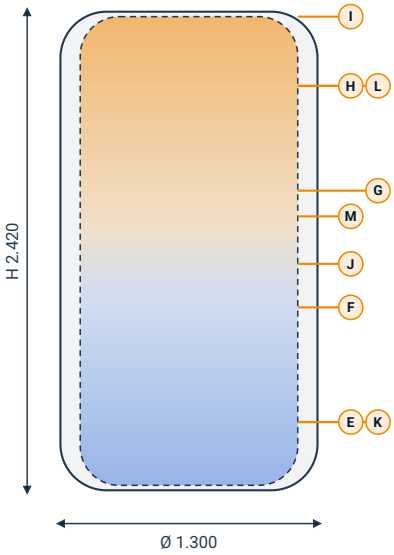

Ø mit Dämmung	**1.300 mm**
Ø ohne Dämmung	**1.100 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.420 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.370 mm**
Kippmaß	**2.420 mm**
Gewicht	**337 kg**
Dämmstärke	**130 mm**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	320 mm	1½"	IG	10°
E	Anschluss 1	320 mm	1½"	IG	110°
E	Fühlermuffe	320 mm	½"	IG	94,37°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	320 mm	1¼"	IG	25,63°
F	Anschluss 2	900 mm	1½"	IG	10°
F	Anschluss 2	900 mm	1½"	IG	110°
F	Fühlermuffe	900 mm	½"	IG	94,37°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.120 mm	1¼"	IG	25,63°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.360 mm	1¼"	IG	25,63°
G	Anschluss 3	1.490 mm	1½"	IG	10°
G	Anschluss 3	1.490 mm	1½"	IG	110°
G	Fühlermuffe	1.490 mm	½"	IG	94,37°
H	Anschluss 4	2.020 mm	1½"	IG	10°
H	Anschluss 4	2.020 mm	1½"	IG	110°

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	2.020 mm	½"	IG	94,37°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	2.020 mm	1¼"	IG	25,63°
I	Anschluss oben	2.370 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**1960**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,2 m²**
WT Fläche oben	**3,1 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Prüfdruck Speicher	**4,5 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**130 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**145 mm**
Isolierstärke Deckel	**150 mm**
Isolierungsfarbe	**Weiß**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**2340 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**166 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,99 kWh**
ErP - Inhalt	**2010**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1960 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,2 m²
WT Fläche oben	3,1 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	166 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1300 x 2420 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSRR 2000 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 2000
- Vlies-Isolierung Typ 2000

Gewicht	~337 kg
Kippmaß	2420 mm
EAN13	4250659504961