PUFFERSPEICHER

JPSRR 3000

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1213000** JPSRR Typ 3000 · Hochleistungssolarpufferspeicher m. 2 WT. EAN 4250659500789

MASSE UND GEWICHTE

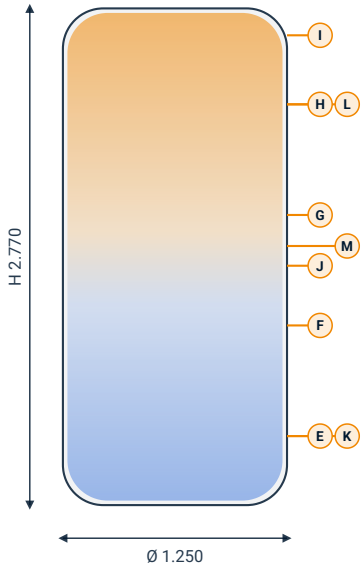

Ø ohne Dämmung	**1.250 mm**
Höhe	**2.770 mm**
Kippmaß	**2.660 mm**
Gewicht	**401 kg**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	385 mm	2"	IG	10°
E	Anschluss 1	385 mm	2"	IG	110°
E	Fühlermuffe	385 mm	½"	IG	96,24°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	385 mm	1¼"	IG	23,76°
F	Anschluss 2	1.002 mm	2"	IG	10°
F	Anschluss 2	1.002 mm	2"	IG	110°
F	Fühlermuffe	1.002 mm	½"	IG	96,24°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.335 mm	1¼"	IG	23,76°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.445 mm	1¼"	IG	23,76°
G	Anschluss 3	1.618 mm	2"	IG	10°
G	Anschluss 3	1.618 mm	2"	IG	110°
G	Fühlermuffe	1.618 mm	½"	IG	96,24°
H	Anschluss 4	2.235 mm	2"	IG	10°
H	Anschluss 4	2.235 mm	2"	IG	110°

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	2.235 mm	½"	IG	96,24°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	2.235 mm	1¼"	IG	23,76°
I	Anschluss oben	2.620 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**2790**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,2 m²**
WT Fläche oben	**3,3 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Prüfdruck Speicher	**4,5 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	2790 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	4,2 m²
WT Fläche oben	3,3 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x 2" Gehrungsrohre nach oben
- rest. Systeman. inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1250 x 2770 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSRR 3000
Gewicht	~401 kg
Kippmaß	2660 mm
EAN13	4250659500789