PUFFERSPEICHER

JPSRR 4000

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1214000** JPSRR Typ 4000 · Hochleistungssolarpufferspeicher m. 2 WT. EAN 4250659500796

MASSE UND GEWICHTE

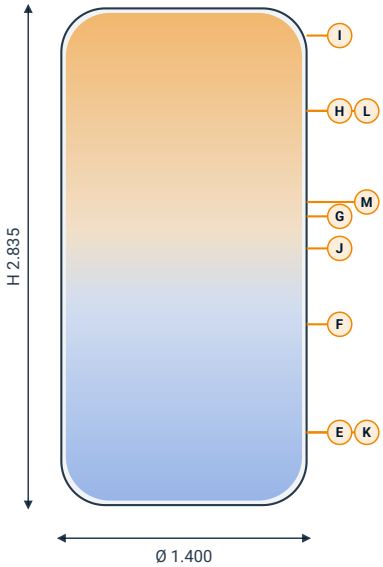

Ø ohne Dämmung	**1.400 mm**
Höhe	**2.835 mm**
Kippmaß	**2.740 mm**
Gewicht	**461 kg**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	415 mm	2"	IG	10°
E	Anschluss 1	415 mm	2"	IG	110°
E	Fühlermuffe	415 mm	½"	IG	97,72°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	415 mm	1¼"	IG	22,28°
F	Anschluss 2	1.032 mm	2"	IG	10°
F	Anschluss 2	1.032 mm	2"	IG	110°
F	Fühlermuffe	1.032 mm	½"	IG	97,72°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.465 mm	1¼"	IG	22,28°
G	Anschluss 3	1.648 mm	2"	IG	10°
G	Anschluss 3	1.648 mm	2"	IG	110°
G	Fühlermuffe	1.648 mm	½"	IG	97,72°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.730 mm	1¼"	IG	22,28°
H	Anschluss 4	2.250 mm	2"	IG	10°
H	Anschluss 4	2.250 mm	2"	IG	110°

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	2.250 mm	½"	IG	97,72°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	2.250 mm	1¼"	IG	22,28°
I	Anschluss oben	2.680 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**3698**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**5,0 m²**
WT Fläche oben	**3,6 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Prüfdruck Speicher	**4,5 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	3698 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	5,0 m²
WT Fläche oben	3,6 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x 2" Gehrungsrohre nach oben
- rest. Systeman. inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1400 x 2835 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSRR 4000
Gewicht	~461 kg
Kippmaß	2740 mm
EAN13	4250659500796