PUFFERSPEICHER

JPSRR 5000

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **1215000** JPSRR Typ 5000 · Hochleistungssolarpufferspeicher m. 2 WT. EAN 4250659500802

MASSE UND GEWICHTE

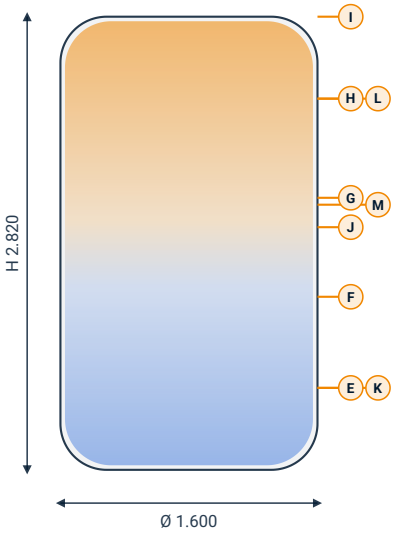

Ø ohne Dämmung	**1.600 mm**
Höhe	**2.820 mm**
Kippmaß	**2.870 mm**
Gewicht	**563 kg**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	510 mm	2"	IG	10°
E	Anschluss 1	510 mm	2"	IG	110°
E	Fühlermuffe	510 mm	½"	IG	99,25°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	510 mm	1¼"	IG	20,75°
F	Anschluss 2	1.077 mm	2"	IG	10°
F	Anschluss 2	1.077 mm	2"	IG	110°
F	Fühlermuffe	1.077 mm	½"	IG	99,25°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	1.510 mm	1¼"	IG	20,75°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.650 mm	1¼"	IG	20,75°
G	Anschluss 3	1.693 mm	2"	IG	10°
G	Anschluss 3	1.693 mm	2"	IG	110°
G	Fühlermuffe	1.693 mm	½"	IG	99,25°
H	Anschluss 4	2.310 mm	2"	IG	10°
H	Anschluss 4	2.310 mm	2"	IG	110°

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	2.310 mm	½"	IG	99,25°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	2.310 mm	1¼"	IG	20,75°
I	Anschluss oben	2.850 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**4935**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**6,0 m²**
WT Fläche oben	**3,6 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Prüfdruck Speicher	**4,5 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	4935 L
Betriebsdruck Speicher	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	6,0 m²
WT Fläche oben	3,6 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 2 x 2" Gehrungsrohre nach oben
- rest. Systeman. inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1600 x 2820 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSRR 5000
Gewicht	~563 kg
Kippmaß	2870 mm
EAN13	4250659500802