PUFFERSPEICHER

JPSRR 600

ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **121600** JPSRR Typ 600 · Hochleistungssolarpufferspeicher m. 2 WT. EAN 4250659500673

MASSE UND GEWICHTE

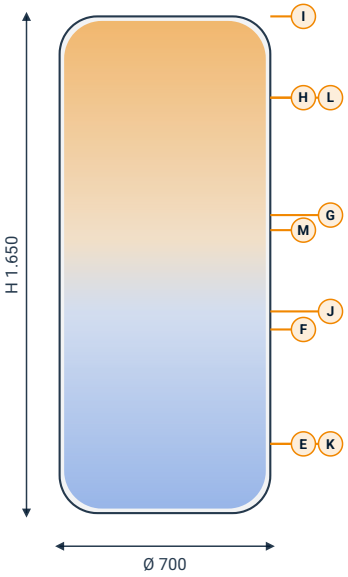

Ø ohne Dämmung	**700 mm**
Höhe	**1.650 mm**
Kippmaß	**1.690 mm**
Einbringmaß	**740 mm**
Gewicht	**141 kg**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	230 mm	1½"	IG	16,4°
E	Anschluss 1	230 mm	1½"	IG	116,4°
E	Fühlermuffe	230 mm	½"	IG	91,83°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	230 mm	1¼"	IG	40,97°
F	Anschluss 2	610 mm	1½"	IG	16,4°
F	Anschluss 2	610 mm	1½"	IG	116,4°
F	Fühlermuffe	610 mm	½"	IG	91,83°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	670 mm	1¼"	IG	40,97°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	940 mm	1¼"	IG	40,97°
G	Anschluss 3	990 mm	1½"	IG	16,4°
G	Anschluss 3	990 mm	1½"	IG	116,4°
G	Fühlermuffe	990 mm	½"	IG	91,83°
H	Anschluss 4	1.380 mm	1½"	IG	16,4°
H	Anschluss 4	1.380 mm	1½"	IG	116,4°

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	1.380 mm	½"	IG	91,83°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.380 mm	1¼"	IG	40,97°
I	Anschluss oben	1.650 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**521**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,8 m²**
WT Fläche oben	**1,2 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

SONSTIGES

Einbringmaß	**740 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	521 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	1,8 m²
WT Fläche oben	1,2 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 700 x 1650 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSRR 600
Gewicht	~141 kg
Kippmaß	1690 mm
EAN13	4250659500673