PUFFERSPEICHER

JPSRR 825

Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **840082** JPSRR Typ 825 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung EAN 4250659505043

MASSE UND GEWICHTE

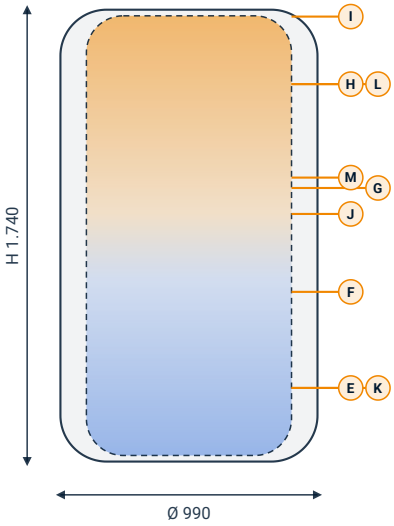

Ø mit Dämmung	**990 mm**
Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.740 mm**
Höhe ohne Dämmung	**1.693 mm**
Kippmaß	**1.740 mm**
Einbringmaß	**800 mm**
Gewicht	**179 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	14,5°
E	Anschluss 1	260 mm	1½"	IG	114,5°
E	Fühlermuffe	260 mm	½"	IG	92,73°
K	Rücklauf Heizung Register unten RL	260 mm	1¼"	IG	36,27°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	14,5°
F	Anschluss 2	630 mm	1½"	IG	114,5°
F	Fühlermuffe	630 mm	½"	IG	92,73°
J	Vorlauf Heizung Register unten VL	930 mm	1¼"	IG	36,27°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	14,5°
G	Anschluss 3	1.030 mm	1½"	IG	114,5°
G	Fühlermuffe	1.030 mm	½"	IG	92,73°
M	Rücklauf Solar Register oben RL	1.070 mm	1¼"	IG	36,27°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	14,5°
H	Anschluss 4	1.430 mm	1½"	IG	114,5°

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

	ANSCHLUSS	HÖHE	GRÖSSE	GEWINDE	WINKEL
H	Fühlermuffe	1.430 mm	½"	IG	92,73°
L	Vorlauf Solar Register oben VL	1.430 mm	1¼"	IG	36,27°
I	Anschluss oben	1.690 mm	1½"	IG	0°

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**680**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**2,8 m²**
WT Fläche oben	**1,8 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**115 mm**
Isolierstärke Deckel	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**1800 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**127 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,05 kWh**
ErP - Inhalt	**718**

SONSTIGES

Einbringmaß	**800 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	680 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	2,8 m²
WT Fläche oben	1,8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	127 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1740 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSRR 825 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSRR Typ 825

- Vlies-Isolierung Typ 825

Gewicht	~179 kg
Kippmaß	1740 mm
EAN13	4250659505043

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com