PUFFERSPEICHER

# JPSRR 825

## ohne Dämmung

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **121825** JPSRR Typ 825 · Hochleistungssolarpufferspeicher m. 2 WT. EAN 4250659500680

## MASSE UND GEWICHTE

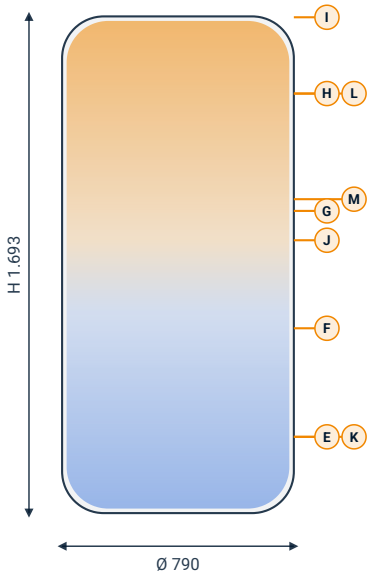


| | |
|---|---|
| Ø ohne Dämmung | **790 mm** |
| Höhe | **1.693 mm** |
| Kippmaß | **1.711 mm** |
| Einbringmaß | **800 mm** |
| Gewicht | **176 kg** |

## ANSCHLÜSSE

Buchstaben wie in der Zeichnung

| | ANSCHLUSS | HÖHE | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Anschluss 1 | 260 mm | 1½" | IG | 14,5° |
| E | Anschluss 1 | 260 mm | 1½" | IG | 114,5° |
| E | Fühlermuffe | 260 mm | ½" | IG | 92,73° |
| K | Rücklauf Heizung<br>Register unten RL | 260 mm | 1¼" | IG | 36,27° |
| F | Anschluss 2 | 630 mm | 1½" | IG | 14,5° |
| F | Anschluss 2 | 630 mm | 1½" | IG | 114,5° |
| F | Fühlermuffe | 630 mm | ½" | IG | 92,73° |
| J | Vorlauf Heizung<br>Register unten VL | 930 mm | 1¼" | IG | 36,27° |
| G | Anschluss 3 | 1.030 mm | 1½" | IG | 14,5° |
| G | Anschluss 3 | 1.030 mm | 1½" | IG | 114,5° |
| G | Fühlermuffe | 1.030 mm | ½" | IG | 92,73° |
| M | Rücklauf Solar<br>Register oben RL | 1.070 mm | 1¼" | IG | 36,27° |
| H | Anschluss 4 | 1.430 mm | 1½" | IG | 14,5° |
| H | Anschluss 4 | 1.430 mm | 1½" | IG | 114,5° |

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com


Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

| | ANSCHLUSS | HÖHE | GRÖSSE | GEWINDE | WINKEL |
|---|---|---|---|---|---|
| H | Fühlermuffe | 1.430 mm | ½" | IG | 92,73° |
| L | Vorlauf Solar<br>Register oben VL | 1.430 mm | 1¼" | IG | 36,27° |
| I | Anschluss oben | 1.690 mm | 1½" | IG | 0° |

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | **680** |

### WÄRMETAUSCHER

| | |
|---|---|
| WT Fläche unten | **2,8 m²** |
| WT Fläche oben | **1,8 m²** |

### DRUCK

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck Speicher | **4,5 bar** |
| Prüfdruck Speicher | **7,8 bar** |
| Max. Druck WT | **6 bar** |

### SONSTIGES

| | |
|---|---|
| Einbringmaß | **800 mm** |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

**ENERGIE PUFFERSPEICHER**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | 680 L |
| Betriebsdruck Speicher | 4.5 bar |
| Prüfdruck Speicher | 7.8 bar |
| Minimaldruck Speicher | +0 bar |
| Betriebstemperatur max. | 95°C |
| min. Temperatur | 20 °C |
| WT Fläche unten | 2.8 m² |
| WT Fläche oben | 1.8 m² |
| Max. Druck WT | 6 bar |

**Ausrüstung**

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)
- 1 x Trennblech Mittig

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1690 (Ø x H) mm

| | |
|---|---|
| Hersteller | Juratherm GmbH |
| Match-Code | JPSRR 825 |
| Gewicht | ~165 kg |
| Kippmaß | 1740 mm |
| EAN13 | 4250659500680 |