PUFFERSPEICHER

# JPSW 1500 · G5

## ohne Dämmung

Pufferspeicher für Wohnungsstationen mit Fühlerkernrohr

Art.-Nr. **17815001** JPSW Typ 1500 - G5 · Hochleistungspufferspeicher EAN 4250659514182

## MASSE UND GEWICHTE

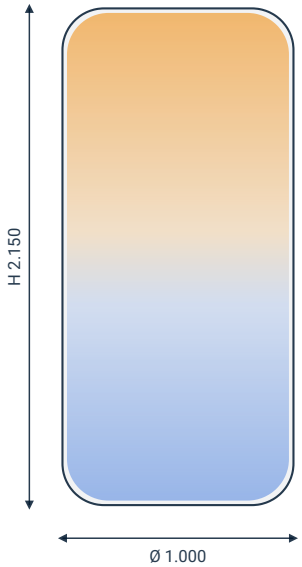


| | |
|---|---|
| Ø ohne Dämmung | **1.000 mm** |
| Höhe | **2.150 mm** |
| Kippmaß | **2.195 mm** |
| Gewicht | **165 kg** |

## ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

## TECHNISCHE DATEN

**VOLUMEN**

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | **1500** |

**DRUCK**

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck Speicher | **4,5 bar** |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

**ENERGIE PUFFERSPEICHER JPSW**

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerkernrohr zur variablen Positionierung der Fühler im direkten Medium des Speicheres.

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | 1500 L |
| Betriebsdruck Speicher max. | 4,5 bar |
| Prüfdruck Speicher | 7,8 bar |
| Minimaldruck Speicher | +0 bar |
| Betriebstemperatur max. | 95°C |
| min. Temperatur | 20 °C |

**Ausrüstung**

- 5x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse oben und unten
- ausgestattet mit Gehrungsrohr zum
- Klöpperboden gerichtet zur
- Strömungsberuhigung und
- Volumenausnutzung
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Thermometer)
- 1 x ½" Muffe (Entleerung)
- 1 x 1" Muffe (Für 2.5 Leitersys.)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1000 x 2150 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

| | | | |
|---|---|---|---|
| Match-Code | JPSW 1500 G5 | Kippmaß | 2195 mm |
| Gewicht | ~165 kg | EAN13 | 4250659514182 |

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com