PUFFERSPEICHER

JPSW 2000 · G10

ohne Dämmung

Pufferspeicher für Wohnungsstationen mit Fühlerkernrohr

Art.-Nr. **1782000** JPSW Typ 2000 - G10 · Hochleistungspufferspeicher EAN 4250659514847

MASSE UND GEWICHTE

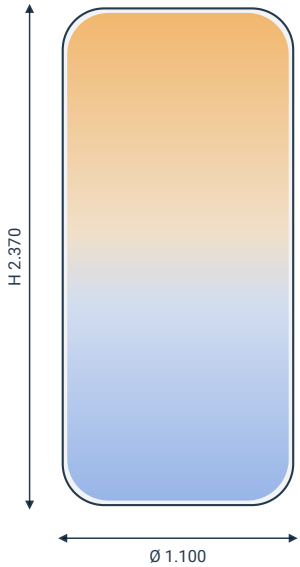

Ø ohne Dämmung	**1.100 mm**
Höhe	**2.370 mm**
Kippmaß	**2.420 mm**
Gewicht	**198 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**2010**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Prüfdruck Speicher	**4,5 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER JPSW

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerkernrohr zur variablen Positionierung der Fühler im direkten Medium des Speicheres.

Nenninhalt	2010 L
Betriebsdruck Speicher max.	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 5x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 5x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse oben und unten
- ausgestattet mit Gehrungsrohr zum
- Klöpperboden gerichtet zur
- Strömungsberuhigung und
- Volumenausnutzung
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Thermometer)
- 1 x ½" Muffe (Entleerung)
- 1 x 1" Muffe (Für 2.5 Leitersys.)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1100 x 2370 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSW 2000 G10

Gewicht	~198 kg
Kippmaß	2420 mm
EAN13	4250659514847