PUFFERSPEICHER

PFW 380

ohne Dämmung

Multifunktionsspeicher - Komplettlösung durch Direktmontage

Art.-Nr. **3713801** PFW Typ 380 · ohne Wärmetauscher EAN 4250659514465

MASSE UND GEWICHTE

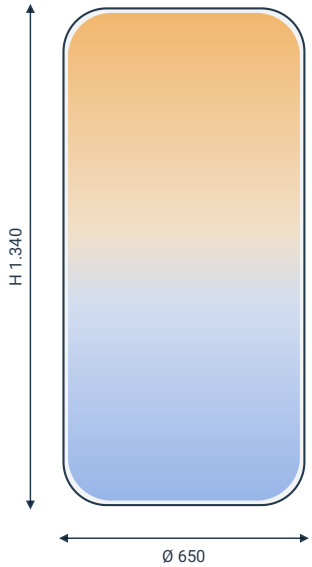

Ø ohne Dämmung	**650 mm**
Höhe	**1.340 mm**
Kippmaß	**1.447 mm**
Gewicht	**78 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**381**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

PFW Multifunktionsspeicher

Komplettlösung für Heizung, Frischwasser Einfamilienhäuser.

Sie ermöglichen die permanente Verfügbarkeit von heißem Wasser ohne Temperaturschwankungen zur Entnahme von Frischwasser mithilfe einer Frischwasserstation im Durchlaufprinzig.

Die Frischwasserstation sowie die beiden Heizkreisstationen können direkt am Speicher angebracht werden. Die interne Verrohrung sorgt für die ideale Schichtung innerhalb des Speichers. Unser Multifunktionsspeicher PWF-R wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Tuxhorn entwickelt. Die passenden Komponenten finden Sie im Produktportfolio von Tuxhorn.

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	381 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 2 x 1 Muffe (Systemanschl. rechts)
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 2x 1" AG Flachdichtend für schnellen
- Anschluss
- 2x 1" AG Flachdichtend für FWS

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 650 x 1340 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	PFW 380
Gewicht	~78 kg
Kippmaß	1447 mm
EAN13	4250659514465