

## PUFFERSPEICHER

# PFWR 1000

ohne Dämmung


Multifunktionsspeicher - Komplettlösung durch Direktmontage mit 1 Wärmetauscher

 Art.-Nr. **3711000**

 PFWR Typ 1000 · mit 3,0m<sup>2</sup> Wärmetauscher

EAN 4250659513512

## MASSE UND GEWICHTE

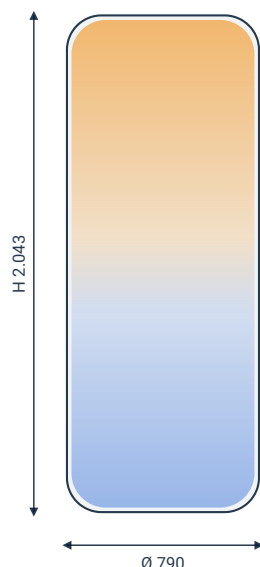

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ø ohne Dämmung | <b>790 mm</b>   |
| Höhe           | <b>2.043 mm</b> |
| Kippmaß        | <b>2.058 mm</b> |
| Gewicht        | <b>176 kg</b>   |

## ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

 Nenninhalt **887**

### WÄRMETAUSCHER

 WT Fläche unten **3,0 m<sup>2</sup>**

### DRUCK

 Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

 Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

 Max. Druck WT **6 bar**

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### PFW-R Multifunktionsspeicher

Komplettlösung für Heizung, Frischwasser und solare Nutzung für Ein.-Zwei.- oder Mehrfamilienhäuser.

Sie ermöglichen die permanente Verfügbarkeit von heißem Wasser ohne Temperaturschwankungen zur Entnahme von Frischwasser mithilfe einer Frischwasserstation im Durchlaufprinzip.

Die Frischwasserstation sowie die beiden Heizkreisstationen können direkt am Speicher angebracht werden. Die interne Verrohrung sorgt für die ideale Schichtung innerhalb des

Speichers. Unser Multifunktionsspeicher PFW-R wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Tuxhorn entwickelt. Die passenden Komponenten finden Sie im Produktportfolio von Tuxhorn.

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölfefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

 Nenninhalt **887 L**

 Betriebsdruck Speicher **4.5 bar**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Prüfdruck Speicher      | 7.8 bar          |
| Minimaldruck Speicher   | +0 bar           |
| Betriebstemperatur max. | 95°C             |
| min. Temperatur         | 20 °C            |
| WT Fläche unten         | 3 m <sup>2</sup> |
| Max. Druck WT           | 6 bar            |

**Ausrüstung**

- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 3 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

- 2x 1" Muffe für Solar-Wärmetauscher
- 2x 1" AG Flachdichtend für schnellen
- Anschluss
- 4x 1" AG Flachdichtend für die Stationen

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2043 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code PFWR 1000

Gewicht ~176 kg

Kippmaß 2058 mm

EAN13 4250659513512