

PUFFERSPEICHER


PFWR 500

ohne Dämmung

Multifunktionsspeicher - Komplettlösung durch Direktmontage mit 1 Wärmetauscher

 Art.-Nr. **371500** PFWR Typ 500 · mit 1,8m² Wärmetauscher EAN 4250659513475

MASSE UND GEWICHTE

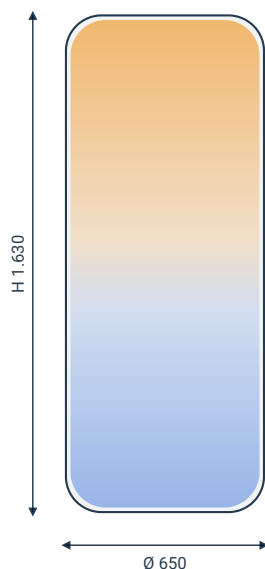

Ø ohne Dämmung	650 mm
Höhe	1.630 mm
Kippmaß	1.657 mm
Gewicht	144 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

 Nenninhalt **480**
WÄRMETAUSCHER

 WT Fläche unten **1,8 m²**
DRUCK

 Betriebsdruck Speicher **4,5 bar**

 Prüfdruck Speicher **7,8 bar**

 Max. Druck WT **6 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

PFW-R Multifunktionsspeicher

Komplettlösung für Heizung, Frischwasser und solare Nutzung für Ein.-Zwei.- oder Mehrfamilienhäuser.

Sie ermöglichen die permanente Verfügbarkeit von heißem Wasser ohne Temperaturschwankungen zur Entnahme von Frischwasser mithilfe einer Frischwasserstation im Durchlaufprinzip.

Die Frischwasserstation sowie die beiden Heizkreisstationen können direkt am Speicher angebracht werden. Die interne Verrohrung sorgt für die ideale Schichtung innerhalb des

Speichers. Unser Multifunktionsspeicher PFW-R wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Tuxhorn entwickelt. Die passenden Komponenten finden Sie im Produktportfolio von Tuxhorn.

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

 Nenninhalt **480 L**
 Betriebsdruck Speicher **4.5 bar**

Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche unten	1.8 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 3 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl. Schichtleitblech
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

- 2x 1" Muffe für Solar-Wärmetauscher
- 2x 1" AG Flachdichtend für schnellen
- Anschluss
- 4x 1" AG Flachdichtend für die Stationen

Die Systemanschlusssutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 650 x 1630 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code PFWR 500

Gewicht ~144 kg

Kippmaß 1657 mm

EAN13 4250659513475