
ČÍSLO NABÍDKY: _____


DATUM NABÍDKY: _____

ŽÁDOST OD: _____

PROVIZIE: _____

Značte prosím schématicky polohu přípojek.

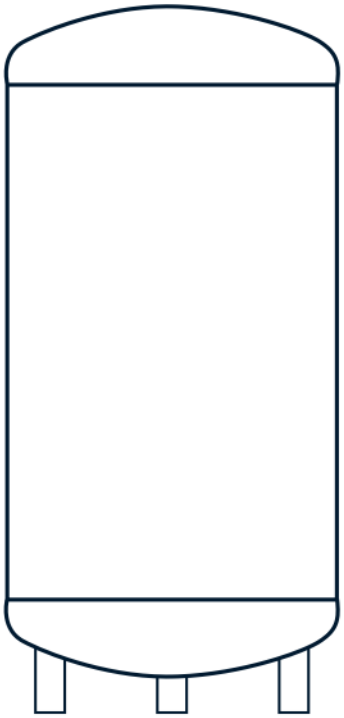

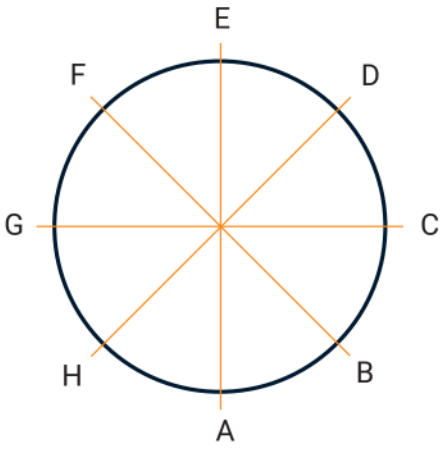

NÁDRŽ

Teplá

Studená

Teplá / Studená

pitná voda

ZAŠKRTNĚTE PROSÍM VHODNOU MOŽNOST:

izolace mm

POŽADAVKY (ISO):
(BAFA, ENEV, ETC.)

_____

CHLADICÍ POVLAK:

AGI Q151

Fosfát zinku

Fosfát zinku a povlak AGI jsou rovnocenné; AGI však s nádobou ošetřenou pískováním.

POČET: _____ kus

PROVOZNÍ TLAK: _____ bar

OBJEM: _____ **litry**

PRŮMĚR: _____ mm (bez izolace)

PRŮMĚR: _____ mm (s izolací)

CELKOVÁ VÝŠKA: _____ mm (s izolací)

MAX. ROZMĚR PŘI NAKLONĚNÍ: _____ mm

MATERIÁL:

Surová ocel (s antikorozním základním nátěrem)

Ocel žárově pozinkovaná (vhodná pouze pro studenou vodu)

Nerezová ocel 1.4301

Nerezová ocel 1.4571

Zadejte rozměry, pokud jsou k dispozici. Prázdná pole doplníme podle potřeby.

POZICE 1: Příruba DN Muf: _____ Osa: _____ Délka: _____ **PN:** _____ Kus: _____

POZICE 2: Příruba DN Muf: _____ Osa: _____ Délka: _____ **PN:** _____ ks: _____

POZICE 3: Příruba DN Muf: _____ Osa: _____ Délka: _____ **PN:** _____ Kus: _____

POZICE 4: Příruba DN Příruba DN Muf: _____ Osa: _____ Délka: _____ **PN:** _____ Kus: _____

POZICE 5: _____ Osa: _____ Délka: _____ **PN:** _____ Počet kusů: _____

POZICE 6: Pouzdro: _____ Osa: _____ Délka: _____ **PN:** _____ Počet kusů: _____

Odvzdušnění: _____ palce *volitelně:* vnitřní externí potrubí

Vypouštění: _____ palec *volitelně:* boční v potrubí

Teploměr / Skutečný: _____ ks

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 - 0
info@juratherm.com

Právní informace

Jednatel: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
DIČ: DE219264686

Vyhrazujeme si právo na změny v rámci dalšího vývoje.
Za případné tiskové chyby a omyly nepřebíráme žádnou odpovědnost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VSTAVNÉ PRVKY

PRÍVODNÍ TOPENÍ:

Přírubové topné těleso včetně těsnění, 400 V, materiál Incoloy 825, izolované, max. 75 °C

TYP		PŘÍRUBOVÝ	DÉLKA MM	VÝKON
☐	Přírubové topné těleso	180 - 8	380	3/4/6 kW
☐	Přírubové topné těleso	180–8	420	4 / 5 / 8 kW
☐	Přírubové topné těleso	180–8	510	5 / 6,5 / 10 kW
☐	Přírubové topné těleso	180–8	530	12 kW
☐	Přírubové topné těleso	180–8	630	15 kW
☐	Přírubové topné těleso	290–12	530	9 kW
☐	Přírubové topné těleso	290–12	630	12/16/24 kW
☐	Přírubové topné těleso	290–12	630	25 / 30 / 45 kW

ŠROUBOVACÍ TOPNÁ JEDNOTKA:

Závit 1 1/2", * = 230 V | ** = 400 V, materiál Incoloy 825, izolované, max. 75 °C. Použitelné pro měkkou až středně tvrdou pitnou vodu do 2,5 mol/m³ (14 °dH, stupeň tvrdosti 2).

TYP		DÉLKA MM	VÝKON
☐	Šroubovací topné těleso 1 1/2" s regulátorem a omezovačem	320*	2,0 kW
☐	Šroubovací topné těleso 1 1/2" s regulátorem a omezovačem	390*	3,0 kW
☐	Šroubovací topné těleso 1 1/2" s regulátorem a omezovačem	500**	4,5 kW
☐	Šroubovací topné těleso 1 1/2" s regulátorem a omezovačem	450**	6,0 kW
☐	Šroubovací topné těleso 1 1/2" s regulátorem a omezovačem	620**	6,0 kW
☐	Šroubovací topné těleso 1 1/2" s regulátorem a omezovačem	720**	7,5 kW
☐	Šroubovací topné těleso 1 1/2" s regulátorem a omezovačem	850**	9,0 kW
☐	Šroubovací topné těleso 1 1/2" s regulátorem a omezovačem	1100**	12,0 kW

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- ☐ Spojka pro vlnité trubky akumulační nádrže 280 mm V4A
- ☐ Kanál pro zpětný tok pro akumulační nádrž
- ☐ Izolační klapka z EPP vhodná do 2" – samolepicí
- ☐ Vakuový ventil 1" (DN25) – odvzdušňovací ventil z mosazi

☐ **DALŠÍ MOŽNOSTI:**

další rozšíření:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

VSTAVNÉ PRVKY:

TYP		POZNÁMKY	VELIKOST
☐	Průlez včetně zaslepovacího víka	Možné od DN 120 do DN 500	
☐	Přivařovací příruba	Typ: PN 6 až PN 40 Možné od DN 32 do DN 500	
☐	Děrovaný plech / oddělovací plech	K dispozici pro všechny velikosti zásobníků	
☐	Topné baterie	Možné od 0,2 m² do 25 m²	
☐	Zařízení pro vrstvené plnění	Možné od 5 m³/h do 80 m³/h	
☐	Zařízení pro vracení vzduchu	Možné od 5 m³/h do 80 m³/h	
☐	Vlnitá trubka z nerezové oceli	Možné od 1 m² do 13,5 m²	
☐	Násypka	K dispozici pro všechny velikosti zásobníků	
☐	Oblouková trubka	Možné pro všechny velikosti zásobníku	
☐	Trysková trubka	Trysková trubka	
☐	3D trubka s úkosem	K dispozici v rozměrech od DN 25 do DN 200	

Vyplněné formuláře zašlete na adresu:
offer@juratherm.com
Následně vám zašleme nabídku.
(Není možné předložit nabídku spotřebitelům ani řemeslníkům)

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 - 0
info@juratherm.com

Právní informace

Jednatel: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
DIČ: DE219264686

Vyhrazujeme si právo na změny v rámci dalšího vývoje.
Za případné tiskové chyby a omyly nepřebíráme žádnou odpovědnost.