
TILBUDSNUMMER: _____


TILBUDSDATO: _____

FORESPØRGSLEN FRA: _____

KOMMISSION: _____

Tegn venligst tilslutningsstikkernes placering skematisk.

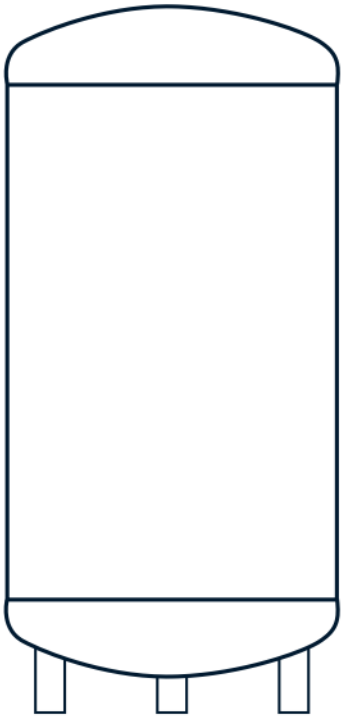

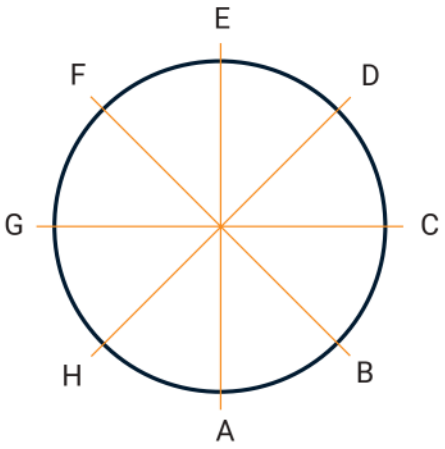

BEHOLDER

Varm — Varmt / Koldt

Kold — drikkevand

KRYDS VENLIGST DET RELEVANTE AF:

isolering _____ mm

KRAV (ISO):
(BAFA, ENEV, ETC.)
_____

KØLEBELÆGNING:

AGI Q151

Zinkfosfat

Zinkfosfat og AGI-belægning er ækvivalente; AGI har dog en sandblæst beholder.

ANTAL: _____ stk.

DRIFTSTRYK: _____ bar

INDHOLD: _____ **liter**

DIAMETER: _____ mm (uden isolering)

DIAMETER: _____ mm (med isolering)

SAMLET HØJDE: _____ mm (med isolering)

Maks. tippehøjde: _____ mm

MATERIALE:

Råstål (grundmalet med rustbeskyttelse) — Rustfrit stål 1.4301

Varmgalvaniseret stål (kun egnet til koldt vand i) — Rustfrit stål 1.4571

Indtast mål, hvor disse foreligger. Tomme felter udfyldes af os efter bedste skøn.

POSITION 1: Flange DN _____ Muffe: _____ Aksel: _____ Længde: _____ **PN:** _____ Antal: _____

POSITION 2: Flange DN _____ Muffe: _____ Aksel: _____ Længde: _____ **PN:** _____ Antal: _____

POSITION 3: Flange DN _____ Muffe: _____ Aksel: _____ Længde: _____ **PN:** _____ Antal: _____

POSITION 4: Flange DN _____ Muffe: _____ Aksel: _____ Længde: _____ **PN:** _____ Antal: _____

POSITION 5: Flange DN _____ Muffe: _____ Aksel: _____ Længde: _____ **PN:** _____ Antal: _____

POSITION 6: Muffe: _____ Aksel: _____ Længde: _____ **PN:** _____ Antal: _____

Udluftning: _____ tommer *valgfrit:* internt eksternt rørført

Tømning: _____ tommer *valgfrit:* side rørført

Termometer / Reel: _____ stk.

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 - 0
info@juratherm.com

Juridiske oplysninger

Administrerende direktør: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Momsnummer: DE219264686

Forbeholdes ændringer i forbindelse med videreudvikling.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle trykfejl og unøjagtigheder.

TILBEHØR OG INDBAGNINGER

FLANGEVARMER:

Flangevarmer inkl. pakning, 400 V,
materiale Incoloy 825, isoleret, maks. 75 °C

	TYPE	FLANGE	LÆNGDE MM	EFFEKT
☐	Flangevarmer	180 - 8	380	3/4/6 kW
☐	Flangeopvarmning	180 - 8	420	4 / 5 / 8 kW
☐	Flangevarmer	180 - 8	510	5 / 6,5 / 10 kW
☐	Flangevarmer	180 - 8	530	12 kW
☐	Flangevarmer	180 - 8	630	15 kW
☐	Flangevarmer	290 - 12	530	9 kW
☐	Flangevarmer	290 - 12	630	12/16/24 kW
☐	Flangevarmer	290 - 12	630	25 / 30 / 45 kW

INDSKRUVET VARMEELEMENT:

Indskruingsgevind 1 1/2", * = 230 V | ** = 400 V, materiale Incoloy 825, isoleret, maks. 75 °C. Kan anvendes til blødt til middelhårdt drikkevand op til 2,5 mol/m³ (14 °dH, hårdhedstrin 2).

	TYPE	LÆNGDE MM	EFFEKT
☐	Indskrueligt varmeelement 1 1/2" med regulator og begrænser	320*	2,0 kW
☐	Indskruet varmeelement 1 1/2" med regulator og begrænser	390*	3,0 kW
☐	Indskrueligt varmeelement 1 1/2" med regulator og begrænser	500**	4,5 kW
☐	Indskruelig varmeelement 1 1/2" med regulator og begrænser	450**	6,0 kW
☐	Indskrueligt varmeelement 1 1/2" med regulator og begrænser	620**	6,0 kW
☐	Indskrueligt varmeelement 1 1/2" med regulator og begrænser	720**	7,5 kW
☐	Indskrueligt varmeelement 1 1/2" med regulator og begrænser	850**	9,0 kW
☐	Indskrueligt varmeelement 1 1/2" med regulator og begrænser	1100**	12,0 kW

YDERLIGERE TILBEHØR:

- ☐ Bølgerørsforbindelse til buffertank på 280 mm V4A
- ☐ Returlagskanal til buffertank
- ☐ Isoleringsklap af EPP, passer til op til 2" – selvklæbende
- ☐ Vakuumbryder 1" (DN25) – udluftningsventil i messing

☐ **YDERLIGERE TILVALG:**

Yderligere udvidelser:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

INDBAGNINGSDEL:

	TYPE	BEMÆRKNINGER	STØRRELSE
☐	Mandehul inkl. blinddæksel	Muligt fra DN 120 til DN 500	
☐	Forvejsningsflange	Type: PN 6 til PN 40 Muligt fra DN 32 til DN 500	
☐	Hulplade / skilleplade	Fås i alle lagerstørrelser	
☐	Varmebatteri	Muligt fra 0,2 m² til 25 m²	
☐	Lagsindlæsningsanordning	Muligt fra 5 m³/h til 80 m³/h	
☐	Returlagdelingsanlæg	Muligt fra 5 m³/h til 80 m³/h	
☐	Rustfrit stålrør med bølger	Muligt fra 1 m² til 13,5 m²	
☐	Tragt	Muligt i alle lagerstørrelser	
☐	Bøjet rør	Muligt i alle lagerstørrelser	
☐	Dyserør	Dyserør	
☐	3D-indløbsrør med skråkant	Fås fra DN 25 til DN 200	

Send de udfyldte formularer til:
offer@juratherm.com
Vi sender derefter tilbuddet tilbage til Dem.
(Det er ikke muligt at afgive tilbud til forbrugere eller håndværkere)

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 - 0
info@juratherm.com

Juridiske oplysninger

Administrerende direktør: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Moms-id-nr. DE219264686

Ændringer forbeholdes i forbindelse med videreudvikling.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle trykfejl og unøjagtigheder.