
NUMERO DELL'OFFERTA: _____


DATA DELL'OFFERTA: _____

RICHIESTA DA PARTE DI: _____

COMMISSIONE: _____

Si prega di indicare schematicamente la posizione dei raccordi.

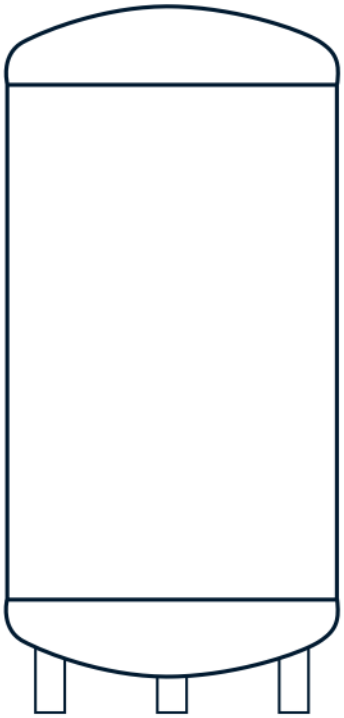

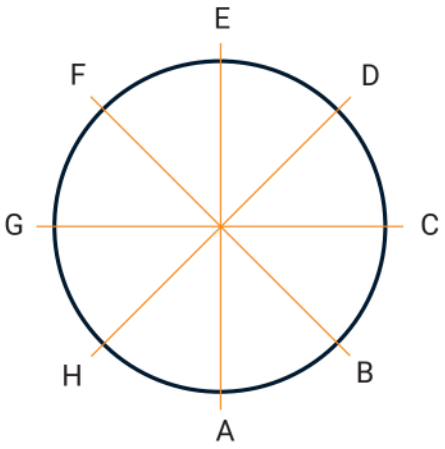

SERBATOIO

Caldo

Freddo

Caldo / Freddo

acqua potabile

SI PREGA DI BARRARE LA RISPOSTA CORRETTA:

isolamento mm

REQUISITI (ISO):
(BAFA, ENEV, ecc.)

_____

RIVESTIMENTO TERMICO:

AGI Q151

Fosfato di zinco

Il fosfato di zinco è equivalente al rivestimento AGI; l'AGI, tuttavia, prevede un serbatoio sabbiato.

NUMERO: _____ pezzi

PRESSIONE DI ESERCIZIO: _____ bar

Contenuto: _____ **litri**

DIAMETRO: _____ mm (senza isolamento)

DIAMETRO: _____ mm (con isolamento)

ALTEZZA TOTALE: _____ mm (con isolamento)

DIMENSIONE MASSIMA DI RIBALTAMENTO: _____ mm

MATERIALE:

Acciaio grezzo (con primer antiruggine)

Acciaio zincato a caldo (adatto solo per acqua fredda)

Acciaio inox 1.4301

Acciaio inox 1.4571

Inserire le misure, se disponibili. I campi vuoti verranno compilati da noi in modo appropriato.

POSIZIONE 1: Flangia DN Manicotto: _____ Asse: _____ Lunghezza: _____ **Codice articolo:** _____ Pezzi: _____

POSIZIONE 2: Flangia DN Manicotto: _____ Asse: _____ Lunghezza: _____ **Codice articolo:** _____ Pezzi: _____

POSIZIONE 3: Flangia DN Flangia DN Manicotto: _____ Asse: _____ Lunghezza: _____ **PN:** _____ Pezzi: _____

POSIZIONE 4: Flangia DN Flangia DN Manicotto: _____ Asse: _____ Lunghezza: _____ **PN:** _____ Pezzi: _____

POSIZIONE 5: _____ Asse: _____ Lunghezza: _____ **Codice articolo:** _____ Pezzi: _____

POSIZIONE 6: Manicotto: _____ Asse: _____ Lunghezza: _____ **Codice articolo:** _____ Pezzi: _____

Sfiato: _____ pollici *opzionale:* interna tubazione esterna

Svuotamento: _____ pollici *opzionale:* laterale con tubi

Termometro / Reale: _____ pezzi

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 - 0
info@juratherm.com

Note legali

Amministratore delegato: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Partita IVA DE219264686

Con riserva di modifiche nel corso dell' ulteriore sviluppo.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa o inesattezze.

ACCESSORI E COMPONENTI

RISCALDATORE A FLANGIA:

Riscaldatore a flangia con guarnizione inclusa, 400 V,
materiale Incoloy 825, isolato, max. 75 °C

TIPO	FLANGIA	LUNGHEZZA MM	POTENZA
☐ Riscaldatore a flangia	180 - 8	380	3 / 4 / 6 kW
☐ Riscaldamento a flangia	180 - 8	420	4/5/8 kW
☐ Riscaldatore a flangia	180 - 8	510	5 / 6,5 / 10 kW
☐ Riscaldatore a flangia	180 - 8	530	12 kW
☐ Riscaldatore a flangia	180 - 8	630	15 kW
☐ Riscaldatore a flangia	290 - 12	530	9 kW
☐ Riscaldatore a flangia	290 - 12	630	12 / 16 / 24 kW
☐ Riscaldatore a flangia	290 - 12	630	25 / 30 / 45 kW

RISCALDATORE A VITTA:

filettatura da avvitare 1 1/2", * = 230 V | ** = 400 V, materiale Incoloy 825, isolato, max. 75 °C. Utilizzabile con acqua potabile da morbida a mediamente dura fino a 2,5 mol/m³ (14 °dH, grado di durezza 2).

TIPO	LUNGHEZZA MM	POTENZA
☐ Riscaldatore a vite da 1 1/2" con regolatore e limitatore	320*	2,0 kW
☐ Riscaldatore a innesto da 1 1/2" con regolatore e limitatore	390*	3,0 kW
☐ Riscaldatore a vite da 1 1/2" con regolatore e limitatore	500**	4,5 kW
☐ Riscaldatore a innesto da 1 1/2" con regolatore e limitatore	450**	6,0 kW
☐ Riscaldatore a filettatura da 1 1/2" con regolatore e limitatore	620**	6,0 kW
☐ Riscaldatore a vite da 1 1/2" con regolatore e limitatore	720**	7,5 kW
☐ Riscaldatore a innesto da 1 1/2" con regolatore e limitatore	850**	9,0 kW
☐ Riscaldatore a innesto da 1 1/2" con regolatore e limitatore	1100**	12,0 kW

ALTRI ACCESSORI:

- ☐ Raccordo per tubi ondulati per serbatoio inerziale da 280 mm V4A
- ☐ Canale di ritorno a strati per serbatoio inerziale
- ☐ Valvola isolante in EPP adatta fino a 2" – autoadesiva
- ☐ Rompivuoto da 1" (DN25) - valvola di sfiato in ottone

☐ **ALTRE OPZIONI:**

Estensioni aggiuntive:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

COMPONENTI:

TIPO	NOTE	DIMENSIONI
☐ Passamano con coperchio cieco incluso	Disponibile da DN 120 a DN 500	
☐ Flangia da saldare	Tipo: da PN 6 a PN 40 Disponibile da DN 32 a DN 500	
☐ Lamiera forata / lamiera divisoria	Disponibile per ogni dimensione di serbatoio	
☐ Batteria di riscaldamento	Disponibili da 0,2 m² a 25 m²	
☐ Dispositivo di caricamento a strati	Disponibile da 5 m³/h a 80 m³/h	
☐ Dispositivo di stratificazione del ritorno	Da 5 m³/h a 80 m³/h	
☐ Tubo ondulato in acciaio inossidabile	Disponibile da 1 m² a 13,5 m²	
☐ Tramoggia	Disponibile per ogni dimensione di serbatoio	
☐ Tubo curvo	Disponibile in qualsiasi dimensione dell'accumulatore	
☐ Tubo degli ugelli	Tubo degli ugelli	
☐ Tubo di ingresso a smusso 3D	Disponibile da DN 25 a DN 200	

Inviare i moduli compilati a:
offer@juratherm.com
Vi invieremo quindi il preventivo.
(Non è possibile presentare offerte a consumatori o artigiani)

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 - 0
info@juratherm.com

Note legali

Amministratore delegato: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Partita IVA DE219264686

Con riserva di modifiche nel corso dell' ulteriore sviluppo.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa o inesattezze.