Jura THERM


PASIŪLYMO NUMERIS: _____


PASIŪLYMO DATA: _____

UŽKLAUSĄ PATEIKĖ: _____

KOMISIJA: _____

Prašome schematiškai pažymėti jungčių vietas.

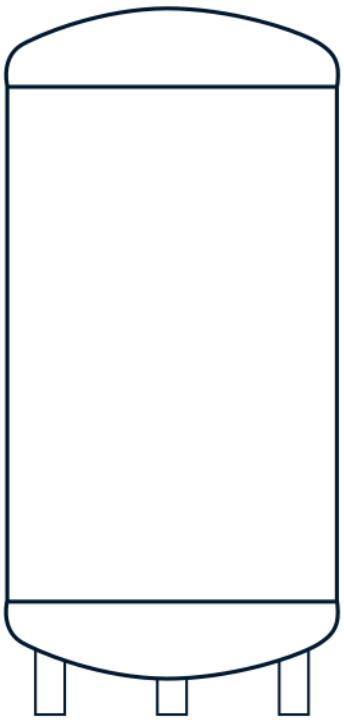

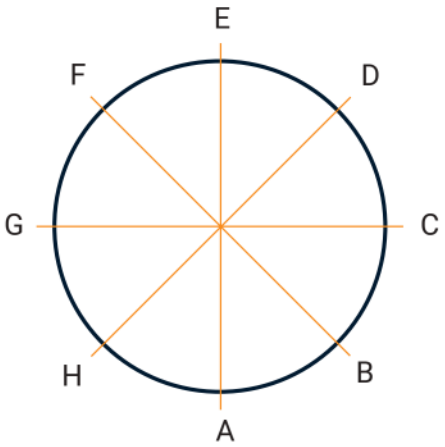

Bakas

Šiltas

Šaltas

Šiltas / Šaltas

geriamasis vanduo

SKAIČIUS: _____ vnt.

Darbinis slėgis: _____ bar

TALPA: _____ **litrai**

SKERSMUO: _____ mm (be izoliacijos)

SKERSMUO: _____ mm (su izoliacija)

BENDRA AUKŠTIS: _____ mm (su izoliacija)

MAKSIMALUS PASVIRIMO MATMENIS: _____ mm

PAŽYMĖKITE TINKAMĄ VARIANTĄ:

izoliacija mm

REIKALAVIMAI (ISO): „
“ (BAFA, ENEV ir kt.)

_____

ŠALDANČIOJI DANGOS:

AGI Q151

Cinko fosfatas

Cinko fosfatas ir AGI danga yra lygiavertės; tačiau AGI danga taikoma ant smėliu apdoroto rezervuaro.

MEDŽIAGA:

Neapdorotas plienas (padengtas antikoroziniu gruntu)

Karštai cinkuotas plienas (tinka tik „
“ šaltam vandeniui)

Nerūdijantis plienas 1.4301

Nerūdijantis plienas 1.4571

Įrašykite matmenis, jei turite. Tuščius laukelius mes užpildysime pagal logiką.

1 POZICIJA: Flanšas DN Mufas: _____ Ašis: _____ Ilgis: _____ **PN:** _____ Vienetas: _____

2 POZICIJA: Flanšas DN _____ Ašis: _____ Ilgis: _____ **PN:** _____ Vienetai: _____

3 POZICIJA: Flanšas DN Mufė: _____ Ašis: _____ Ilgis: _____ **PN:** _____ Vienetas: _____

4 POZICIJA: Flanšas DN
Flanšas DN
Flanšo DN Mufė: _____ Ašis: _____ Ilgis: _____ **PN:** _____ Vienetas: _____

5 POZICIJA: _____ Ašis: _____ Ilgis: _____ **PN:** _____ Vienetai: _____

6 POZICIJA: Mufė: _____ Ašis: _____ Ilgis: _____ **PN:** _____ Vienetai: _____

Mufas:

Mufė:

Vėdinimas: _____ coliai *pasirinktinai:* vidinis išorinis su vamzdžiais

Ištuštinimas: _____ coliai *pasirinktinai:* šoninis su vamzdžiais

Termometras / Tikrasis: _____ vnt.

„Juratherm GmbH“

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 - 0
info@juratherm.com

Teisinė informacija

Direktorius: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
PVM kodas: DE219264686

Pakeitimai, susiję su tolesniu tobulinimu, galimi. Už galimas spausdinimo klaidas ir netikslumus neatsakome.

PRIEDAI IR ĮRENGINIAI

FLANŠINIS ŠILDYTUVAS:

Flanšinis šildytuvas su tarpikliu, 400 V, medžiaga „Incoloy 825“, izoliuotas, maks. 75 °C

	TIPAS	FLANŠAS	ILGIS MM	GALIA
☐	Flanšinis šildytuvas	180–8	380	3/4/6 kW
☐	Flanšinis šildytuvas	180–8	420	4/5/8 kW
☐	Flanšinis šildytuvas	180–8	510	5 / 6,5 / 10 kW
☐	Flanšinis šildytuvas	180–8	530	12 kW
☐	Flanšinis šildytuvas	180–8	630	15 kW
☐	Flanšinis šildytuvas	290–12	530	9 kW
☐	Flanšinis šildytuvas	290–12	630	12/16/24 kW
☐	Flanšinis šildytuvas	290–12	630	25 / 30 / 45 kW

ĮSISUKAMASIS ŠILDYTUVAS:

Įsukamojo šildytuvo sriegis 1 1/2", * = 230 V | ** = 400 V, medžiaga „Incoloy 825“, izoliuotas, maks. 75 °C. Tinka naudoti su minkštu ir vidutinio kietumo geriamuoju vandeniu, kurio kietumas neviršija 2,5 mol/m³ (14 °dH, 2 kietumo lygis).

	TIPAS	ILGIS MM	GALIA
☐	1 1/2" įsukamas šildytuvas su reguliatoriumi ir ribotuvu	320*	2,0 kW
☐	Įsukamas šildytuvas 1 1/2" su reguliatoriumi ir ribotuvu	390*	3,0 kW
☐	Įsukamas šildytuvas 1 1/2" su reguliatoriumi ir ribotuvu	500**	4,5 kW
☐	Įsukamas šildytuvas 1 1/2" su reguliatoriumi ir ribotuvu	450**	6,0 kW
☐	Įsukamas šildytuvas 1 1/2" su reguliatoriumi ir ribotuvu	620**	6,0 kW
☐	Įsukamas šildytuvas 1 1/2" su reguliatoriumi ir ribotuvu	720**	7,5 kW
☐	Įsukamas šildytuvas 1 1/2" su reguliatoriumi ir ribotuvu	850**	9,0 kW
☐	Įsukamas šildytuvas 1 1/2" su reguliatoriumi ir ribotuvu	1100**	12,0 kW

KITI PRIEDAI:

- ☐ 280 mm V4A buferinis bakas banguotųjų vamzdžių jungtys
- ☐ Grįžtamojo srauto sluoksninis kanalas buferiniam bakui
- ☐ EPP izoliacinė sklendė, tinkanti iki 2" – lipni
- ☐ Vakuumo pertraukiklis 1" (DN25) – ventiliacijos vožtuvas iš žalvario

☐ **KITOS GALIMYBĖS:**

papildomi prailginimai:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ĮRENGIMAS:

	TIPAS	PASTABOS	DYDIS
☐	Žiūrėjimo liukas su uždengiamuoju dangčiu	Galimi dydžiai nuo DN 120 iki DN 500	
☐	Prisukamas flanšas	Tipas: PN 6 iki PN 40 Galima nuo DN 32 iki DN 500	
☐	Perforuota plokštė / atskyrimo plokštė	Galima bet kokio talpos dydžio	
☐	Šildymo radiatoriai	Galimi nuo 0,2 m² iki 25 m²	
☐	Sluoksnių pakrovimo įrenginys	Galima nuo 5 m³/h iki 80 m³/h	
☐	Grįžtamojo srauto sluoksniavimo įrenginys	Galima nuo 5 m³/h iki 80 m³/h	
☐	Nerūdijančio plieno gofruotas vamzdis	Galima nuo 1 m² iki 13,5 m²	
☐	Piltuvas	Galima bet kokio talpos dydžio	
☐	Lankstusis vamzdis	Galima bet kokio talpyklos dydžio	
☐	Purkštukų vamzdis	Purkštuvų vamzdis	
☐	3D kampinis įtekėjimo vamzdis	Galima nuo DN 25 iki DN 200	

Užpildytus blankus siųskite adresu:
offer@juratherm.com
Tuomet mes Jums atsiųsime pasiūlymą.
(Pasiūlymų teikimas vartotojams ar amatininkams nėra galimas)

„Juratherm GmbH“

Wilhelm-Busch-Str. 4–6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 – 0
info@juratherm.com

Teisinė informacija

Direktorius: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
PVM kodas: DE219264686

Pakeitimai, susiję su tolesniu tobulinimu, galimi.
Už galimas spausdinimo klaidas ir netikslumus neprisiimame jokios atsakomybės.