
Proszę narysować schematycznie położenie króćców przyłączeniowych.


NUMER OFERTY: _____

DATA OFERTY: _____

ZAPYTANIE OD: _____

KOMISJA: _____

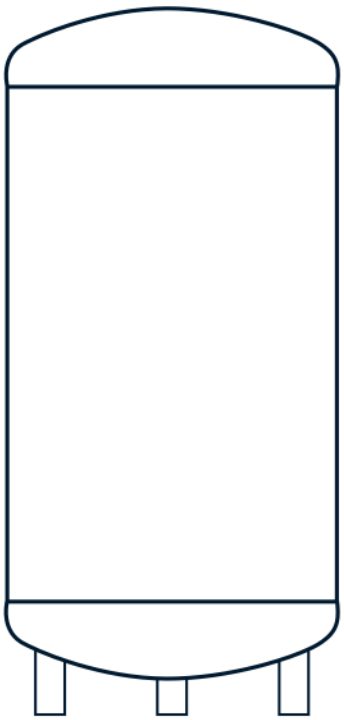

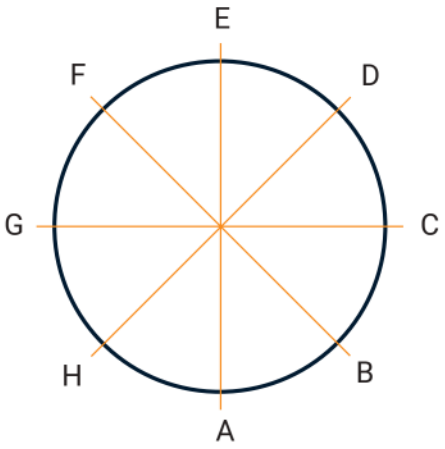

ZBIORNIK

Ciepła

Zimna

Ciepła / Zimna

woda pitna

PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIĄ OPCJĘ:

izolacja mm

WYMAGANIA (ISO):
(BAFA, ENEV itp.)

_____

POWŁOKA CHŁODZĄCA:

AGI Q151

Fosforan cynku

Fosforan cynku i powłoka AGI są równoważne; jednak w przypadku AGI zbiornik jest piaskowany.

ILOŚĆ: _____ sztuk

CIŚNIENIE ROBOCZE: _____ bar

POJEMNOŚĆ: _____ **litry**

ŚREDNICA: _____ mm (bez izolacji)

ŚREDNICA: _____ mm (z izolacją)

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ: _____ mm (z izolacją)

MAKSYMALNY KĄT PRZECHYLU: _____ mm

MATERIAŁ:

Stal surowa (z podkładem antykorozyjnym)

Stal ocynkowana ogniowo (nadaje się wyłącznie do zimnej wody)

Stal nierdzewna 1.4301

Stal nierdzewna 1.4571

Wpisać dostępne wymiary. Puste pola zostaną przez nas odpowiednio uzupełnione.

POZYCJA 1: Kołnierz DN Mufka: _____ Oś: _____ Długość: _____ **Nr katalogowy:** _____ Sztuka: _____

POZYCJA 2: Kołnierz DN Mufka: _____ Oś: _____ Długość: _____ **Nr katalogowy:** _____ Sztuka: _____

POZYCJA 3: Kołnierz DN Kołnierz DN Mufka: _____ Oś: _____ Długość: _____ **PN:** _____ Sztuka: _____

POZYCJA 4: Kołnierz DN Kołnierz DN Mufka: _____ Oś: _____ Długość: _____ **PN:** _____ Sztuka: _____

POZYCJA 5: _____ Oś: _____ Długość: _____ **Nr katalogowy:** _____ Sztuka: _____

POZYCJA 6: Tuleja: _____ Oś: _____ Długość: _____ **Nr katalogowy:** _____ Sztuka: _____

Mufka:

Mufka:

Odpowietrzenie: _____ cale *opcjonalnie:* wewnętrzne zewnętrzne, z rurami

Opróżnianie: _____ cal *opcjonalnie:* boczne w rurze

Termometr / rzeczywisty: _____ sztuka

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 - 0
info@juratherm.com

Informacje prawne

Dyrektor zarządzający: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Numer identyfikacji podatkowej:
DE219264686

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w ramach dalszego rozwoju.
Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie i pomyłki.

AKCESORIA I ELEMENTY MONTAŻOWE

OGRZEWANIE KOŁNIERZOWE:

Grzałka kołnierzowa wraz z uszczelką, 400 V, materiał Incoloy 825, izolowana, maks. 75 °C

TYP		KOŁNIERZ	DŁUGOŚĆ MM	MOC
☐	Grzałka kołnierzowa	180 - 8	380	3/4/6 kW
☐	Ogrzewanie kołnierzowe	180–8	420	4 / 5 / 8 kW
☐	Grzałka kołnierzowa	180–8	510	5 / 6,5 / 10 kW
☐	Grzałka kołnierzowa	180–8	530	12 kW
☐	Grzałka kołnierzowa	180–8	630	15 kW
☐	Grzałka kołnierzowa	290–12	530	9 kW
☐	Grzałka kołnierzowa	290–12	630	12 / 16 / 24 kW
☐	Ogrzewanie kołnierzowe	290–12	630	25 / 30 / 45 kW

GRZEJNIK WKRĘCANY:

Gwint wkręcany 1 1/2", * = 230 V | ** = 400 V, materiał Incoloy 825, izolowane, maks. 75 °C. Nadaje się do stosowania w przypadku miękkiej i średnio twardej wody pitnej o twardości do 2,5 mol/m³ (14 °dH, stopień twardości 2).

TYP		DŁUGOŚĆ MM	MOC
☐	Grzałka wkręcana 1 1/2" z regulatorem i ogranicznikiem	320*	2,0 kW
☐	Grzałka wkręcana 1 1/2" z regulatorem i ogranicznikiem	390*	3,0 kW
☐	Grzałka wkręcana 1 1/2" z regulatorem i ogranicznikiem	500**	4,5 kW
☐	Grzałka wkręcana 1 1/2" z regulatorem i ogranicznikiem	450**	6,0 kW
☐	Grzałka wkręcana 1 1/2" z regulatorem i ogranicznikiem	620**	6,0 kW
☐	Grzałka wkręcana 1 1/2" z regulatorem i ogranicznikiem	720**	7,5 kW
☐	Grzałka wkręcana 1 1/2" z regulatorem i ogranicznikiem	850**	9,0 kW
☐	Grzałka wkręcana 1 1/2" z regulatorem i ogranicznikiem	1100**	12,0 kW

DODATKOWE AKCESORIA:

- ☐ Złącze rurowe faliste do zbiornika buforowego o średnicy 280 mm, V4A
- ☐ Kanał powrotny do zbiornika buforowego
- ☐ Klapa izolacyjna z EPP, pasująca do 2" – samoprzylepna
- ☐ Przerywacz próżni 1" (DN25) – zawór odpowietrzający z mosiądzu

☐ **DODATKOWE OPCJE:**

dodatkowe rozszerzenia:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ELEMENTY MONTAŻOWE:

TYP		UWAGI	ROZMIAR
☐	Wlot inspekcyjny wraz z pokrywą zaślepiającą	Dostępne w rozmiarach od DN 120 do DN 500	
☐	Kołnierz do wstępnego zgrzewania	Typ: od PN 6 do PN 40 Dostępne w rozmiarach od DN 32 do DN 500	
☐	Blacha perforowana / blacha rozdzielająca	Dostępne w każdym rozmiarze zbiornika	
☐	Bateria grzewcza	Dostępne od 0,2 m² do 25 m²	
☐	Urządzenie do ładowania warstwowego	Dostępne od 5 m³/h do 80 m³/h	
☐	Urządzenie do warstwowego powrotu	Dostępne od 5 m³/h do 80 m³/h	
☐	Rura falista ze stali nierdzewnej	Dostępne od 1 m² do 13,5 m²	
☐	Lej	Dostępne dla zbiorników każdej pojemności	
☐	Rura łukowa	Dostępne w każdej pojemności zbiornika	
☐	Rura z dyszami	Rura dyszowa	
☐	Rura wlotowa 3D z ścięciem	Dostępne w rozmiarach od DN 25 do DN 200	

Wypełnione formularze prosimy przesłać na adres:
offer@juratherm.com
Następnie prześlemy Państwu ofertę.
(Nie ma możliwości złożenia oferty konsumentom ani rzemieślnikom)

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 - 0
info@juratherm.com

Informacje prawne

Dyrektor zarządzający: Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
Nr identyfikacyjny VAT: DE219264686

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w ramach dalszego rozwoju.
Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie i pomyłki.