

TRINKWASSER EMAILLIERT

HRSS 1000

Ecoline Vlies Weiß


für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **840303**

HRSS Typ 1000 montiert Weiß · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659508846

MASSE UND GEWICHTE

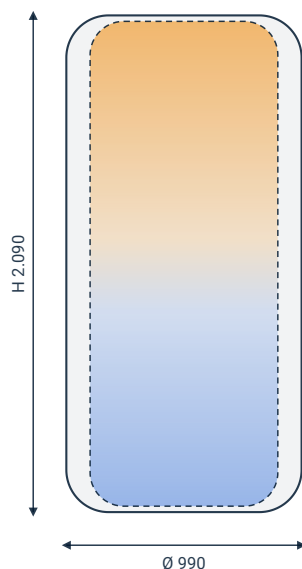

Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	2.090 mm
Höhe ohne Dämmung	2.040 mm
Kippmaß	2.135 mm
Gewicht	241 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	869
------------	-----

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,5 m²
WT Inhalt unten	15,9
Leistungskennzahl unten	26

DRUCK

WT Druckverlust unten	230 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	10 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	115 mm
Isolierstärke Deckel	100 mm
Isolierungsfarbe	Weiß
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	1800 g/m²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	3,40 kWh
ErP - Inhalt	885

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	--------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HRSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, öligeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Nenninhalt	869 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

WT Fläche unten	2,5 m ²
WT Inhalt unten	15,9 L
WT Druckverlust unten	230 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115 / 180 mm

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm

Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m ² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2090 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HRSS 1000 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- HRSS Typ 1000
- Vlies-Isolierung Typ 1000

Gewicht	~241 kg
Kippmaß	2135 mm
EAN13	4250659508846