

EDELSTAHL V4A


# JEBS1 500

Silber

Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher

Art.-Nr. **501500** JEBS1 Typ 500 · Edelstahlspeicher EAN 4250659501908

## MASSE UND GEWICHTE

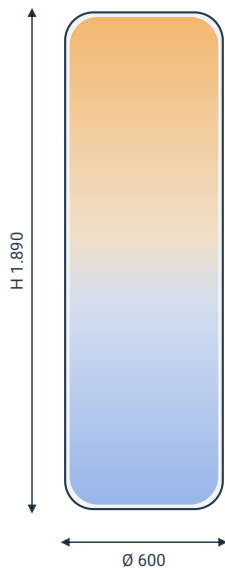

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ø mit Dämmung    | 600 mm   |
| Höhe mit Dämmung | 1.890 mm |
| Kippmaß          | 1.950 mm |
| Gewicht          | 90 kg    |
| Dämmstärke       | 100 mm   |

## ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

Nenninhalt **490**

### WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,7 m²**

Leistungskennzahl unten **18,1**

### DRUCK

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **25 bar**

### DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

### ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **79 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,90 kWh**

ErP - Inhalt **490**

### SONSTIGES

Flansch unten **120/180 mm**

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JEBS 1 ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571 komplett tauchgebeizt und passiviert.

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Nenninhalt                  | 490 L  |
| Betriebsdruck Speicher      | 10 bar |
| Min. Betriebsdruck Speicher | 0 bar  |
| Max. Betriebstemperatur     | 95°C   |

Min. Temperatur 4 °C  
100 mm Neodul Isolierung  
abnehmbar!  
Isolierungsfarbe Silber  
ErP - Klasse B  
ErP - Wärmeverlust (W) 79 W  
WT Fläche unten 1,7 m<sup>2</sup>  
Max. Druck WT 25 bar

Flansch unten 120/180 mm

**Abmessungen ohne Isolierung**

- 600 x 1890 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JEBS1 500 Silber

Gewicht ~90 kg

Kippmaß 1950 mm

EAN13 4250659501908

