

EDELSTAHL V4A

JEBS2 300

Silber


Edelstahlspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **502300**

JEBS2 Typ 300 · Solar-Edelstahlspeicher

EAN 4250659501953

MASSE UND GEWICHTE

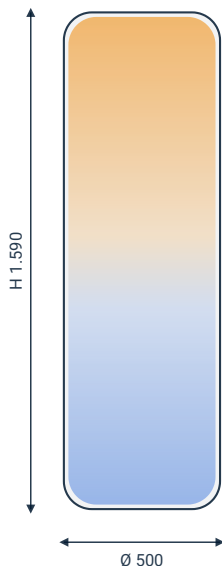

Ø mit Dämmung	500 mm
Höhe mit Dämmung	1.590 mm
Kippmaß	1.650 mm
Gewicht	72 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	289
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,4 m²
WT Fläche oben	0,8 m²
Leistungskennzahl unten	12
Leistungskennzahl oben	9

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	25 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Isolierungsfarbe	Silber

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	66 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,58 kWh
ErP - Inhalt	289

SONSTIGES

Flansch unten	120/180 mm
---------------	-------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JEBS 2 ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder

Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571 komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	289 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar

Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C
100 mm Neodul Isolierung
abnehmbar!
Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 66 W
WT Fläche oben 0,8 m²
WT Fläche unten 1,4 m²

Max. Druck WT 25 bar
Flansch unten 120/180 mm

Abmessungen ohne Isolierung

- 500 x 1590 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code JEBS2 300 Silber

Gewicht ~72 kg
Kippmaß 1650 mm
EAN13 4250659501953