

EDELSTAHL V4A

JEBS2 500

Silber


Edelstahlspeicher mit 2 Wärmetauscher

Art.-Nr. **502500**

JEBS2 Typ 500 · Solar-Edelstahlspeicher

EAN 4250659501977

MASSE UND GEWICHTE

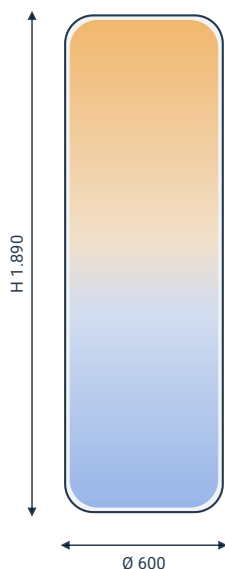

Ø mit Dämmung	600 mm
Höhe mit Dämmung	1.890 mm
Kippmaß	1.950 mm
Gewicht	110 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	490
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,7 m²
WT Fläche oben	0,9 m²
Leistungskennzahl unten	27
Leistungskennzahl oben	15

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	25 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Isolierungsfarbe	Silber

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	83 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,99 kWh
ErP - Inhalt	490

SONSTIGES

Flansch unten	120/180 mm
---------------	-------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JEBS 2 ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölige Heizkessel Solarthermie, Gas- oder

Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571 komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	490 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar

Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C
100 mm Neodul Isolierung
abnehmbar!
Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 83 W
WT Fläche oben 0,9 m²
WT Fläche unten 1,7 m²

Max. Druck WT 25 bar
Flansch unten 120/180 mm

Abmessungen ohne Isolierung

- 600 x 1890 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code JEBS2 500 Silber

Gewicht ~110 kg
Kippmaß 1950 mm
EAN13 4250659501977