

EDELSTAHL V4A

JHLS 200

Silber


Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher Doppeltgewickelt

Art.-Nr. **506200**

JHLS Typ 200 · Hochleistungs Edelstahlspeicher

EAN 4250659515196

MASSE UND GEWICHTE

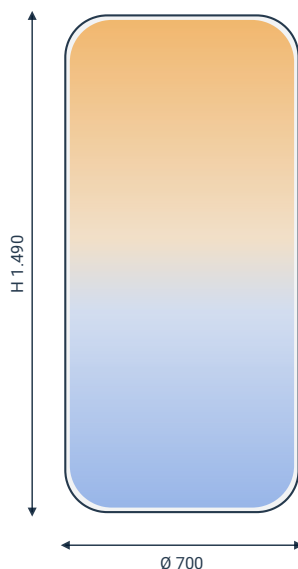

Ø mit Dämmung	700 mm
Höhe mit Dämmung	1.490 mm
Kippmaß	1.395 mm
Gewicht	79 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **212**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,8 m²**

Leistungskennzahl unten **4,8**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **20 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **58 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,4 kWh**

ErP - Inhalt **212**

SONSTIGES

Flansch unten **120/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JHLS ist ein hocheffizienter, stehender und indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, der durch seine innovative Technologie eine zuverlässige

und leistungsstarke Warmwasserbereitung gewährleistet. Er eignet sich optimal für eine Vielzahl moderner Anwendungen, darunter:

- Heizkessel mit hoher Effizienz, - fortschrittliche Wärmepumpensysteme, - nachhaltige Fernwärmeversorgung, - sowie effektive Nutzung von Abwärmequellen.

Dank seiner robusten Bauweise und herausragenden Wärmespeicherkapazität stellt der JHLS eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anforderungen in privaten, gewerblichen u. industriellen Umgebungen dar. Er garantiert eine langlebige, energieeffiziente und leistungsstarke Versorgung mit Brauchwasser.

bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571/1.4404

komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	212 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

100 mm Neodul Isolierung
abnehmbar!

Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	58 W
WT Fläche unten	1,8 m²
Max. Druck WT	20 bar
Max. Betriebstemp. WT	200°C
	Doppeltgewickelter Wärmetauscher
Flansch unten	120/180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 700 x 1490 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHLS 200 Silber
Gewicht	~79 kg
Kippmaß	1395 mm
EAN13	4250659515196