

TRINKWASSER EMAILLIERT

HDW 750

Ecoline Vlies Silber


Wärmepumpenspeicher

Art.-Nr. **840329**

HDW 750 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659510061

MASSE UND GEWICHTE

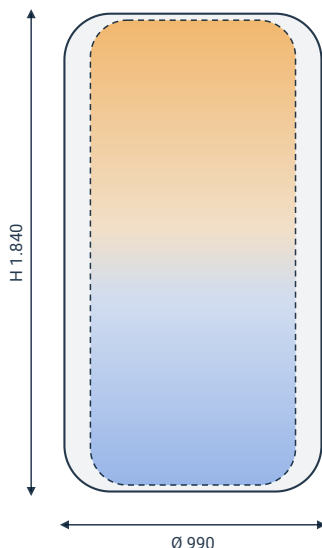

Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	1.840 mm
Höhe ohne Dämmung	1.790 mm
Kippmaß	1.890 mm
Gewicht	289 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	765
------------	-----

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	7,5 m²
WT Inhalt unten	46,2
Leistungskennzahl unten	40

DRUCK

WT Druckverlust unten	165 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	10 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	115 mm
Isolierstärke Deckel	100 mm
Isolierungsfarbe	Silber
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	1800 g/m²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	133 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	3,20 kWh
ErP - Inhalt	765

SONSTIGES

Flansch unten	115/180 mm
---------------	------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HDW ist ein stehender, indirekt beheizter Hochleistungs Wärmepumpenbrauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für große Wärmepumpenleistungen, Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Nenninhalt	765 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

WT Fläche unten	7,5 m ²
WT Inhalt unten	46,2 L
WT Druckverlust unten	165 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115/180 mm

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m ² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	133 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1840 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HDW 750 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- HDW 750
- Vlies-Isolierung Typ 750

Gewicht	~289 kg
Kippmaß	1890 mm
EAN13	4250659510061